

A top-down view of a wooden floor with a prominent grain and knots. In the upper left, a snake plant with yellow and green variegated leaves is in a teal ceramic pot. To its right, a plant with round, dark green leaves is in a brown pot. In the lower right, a small, spiky green cactus sits in a light blue ceramic pot.

**MEISTER**

**Lindura<sup>®</sup>  
houten vloer**









# EEN STATEMENT UIT HOUT

---

LINDURA HOUTEN VLOER  
HET ORIGINEEL VAN MEISTER

# Groot formaat. Expressief. Belastbaar. De nieuwe Lindura houten vloer overtuigt op alle fronten – een echt statement van hout!

Een hightech-vloer of echte natuur? In de Lindura houten vloeren gaan ze een fascinerende verbinding aan. Het geheim zit hem in de innovatieve Wood-Powder-technologie, die van een eenvoudige vloerbedekking een echte hightech houten vloer maakt. Wood Powder, een materiaalmix van fijne houtvezels, minerale bestanddelen en andere natuurlijke additieven, wordt onder hoge druk en temperatuur samengeperst met een toplaag van echt hout, een HDF-tussenlaag en een tegenfineer. Op die manier ontstaan drukstabele planken die aangenaam warm voor de voeten, belastbaar en gemakkelijk te onderhouden zijn.

Visueel spelen Lindura houten vloeren in een geheel eigen divisie. De vloeren van de rustieke sortering en van de sortering "authentic" overtuigen met expressieve oppervlakken, die deels al aan een used look doen denken. Met een rijk kleurspel en een natuurgeoliede afwerking vormt elke plank op die manier een groet uit de natuur en is vanuit elk perspectief uniek. Wie het graag wat minder rustiek heeft, kiest voor een rustiger sortering en een mat gelakt oppervlak: hier is het harmonische algehele plaatje compleet!

Om welk oppervlak het ook gaat, één ding hebben alle Lindura-varianten gemeen: de landhuisdelen overtuigen met een formaat dat op het gebied van houten vloeren een zeldzaamheid is – voor royale ruimtes vol expressie.








## Hightech meets natuur

Twee dingen verlenen MEISTER-vloeren een bijzondere duurzaamheid: de hoogwaardige, zorgvuldig geselecteerde materialen en de intelligente meerlaagse opbouw. Samen met de door ons ingezette vormstabiele HDF-tussenlaag garandeert dit u een sterke vloer die er ook na vele jaren nog mooi uitziet. De oppervlakte-veredelingen *Weartec® Nature* en *Duratec* onderstrepen met hoogwaardige oliën, wassen of lakken het karakter van de verschillende houtsoorten en zorgen voor degelijke en gemakkelijk te onderhouden vloeren. Lindura houten vloeren zijn ook geschikt om op een ondergrond met gecontroleerde warmwater-vloerverwarming te leggen.



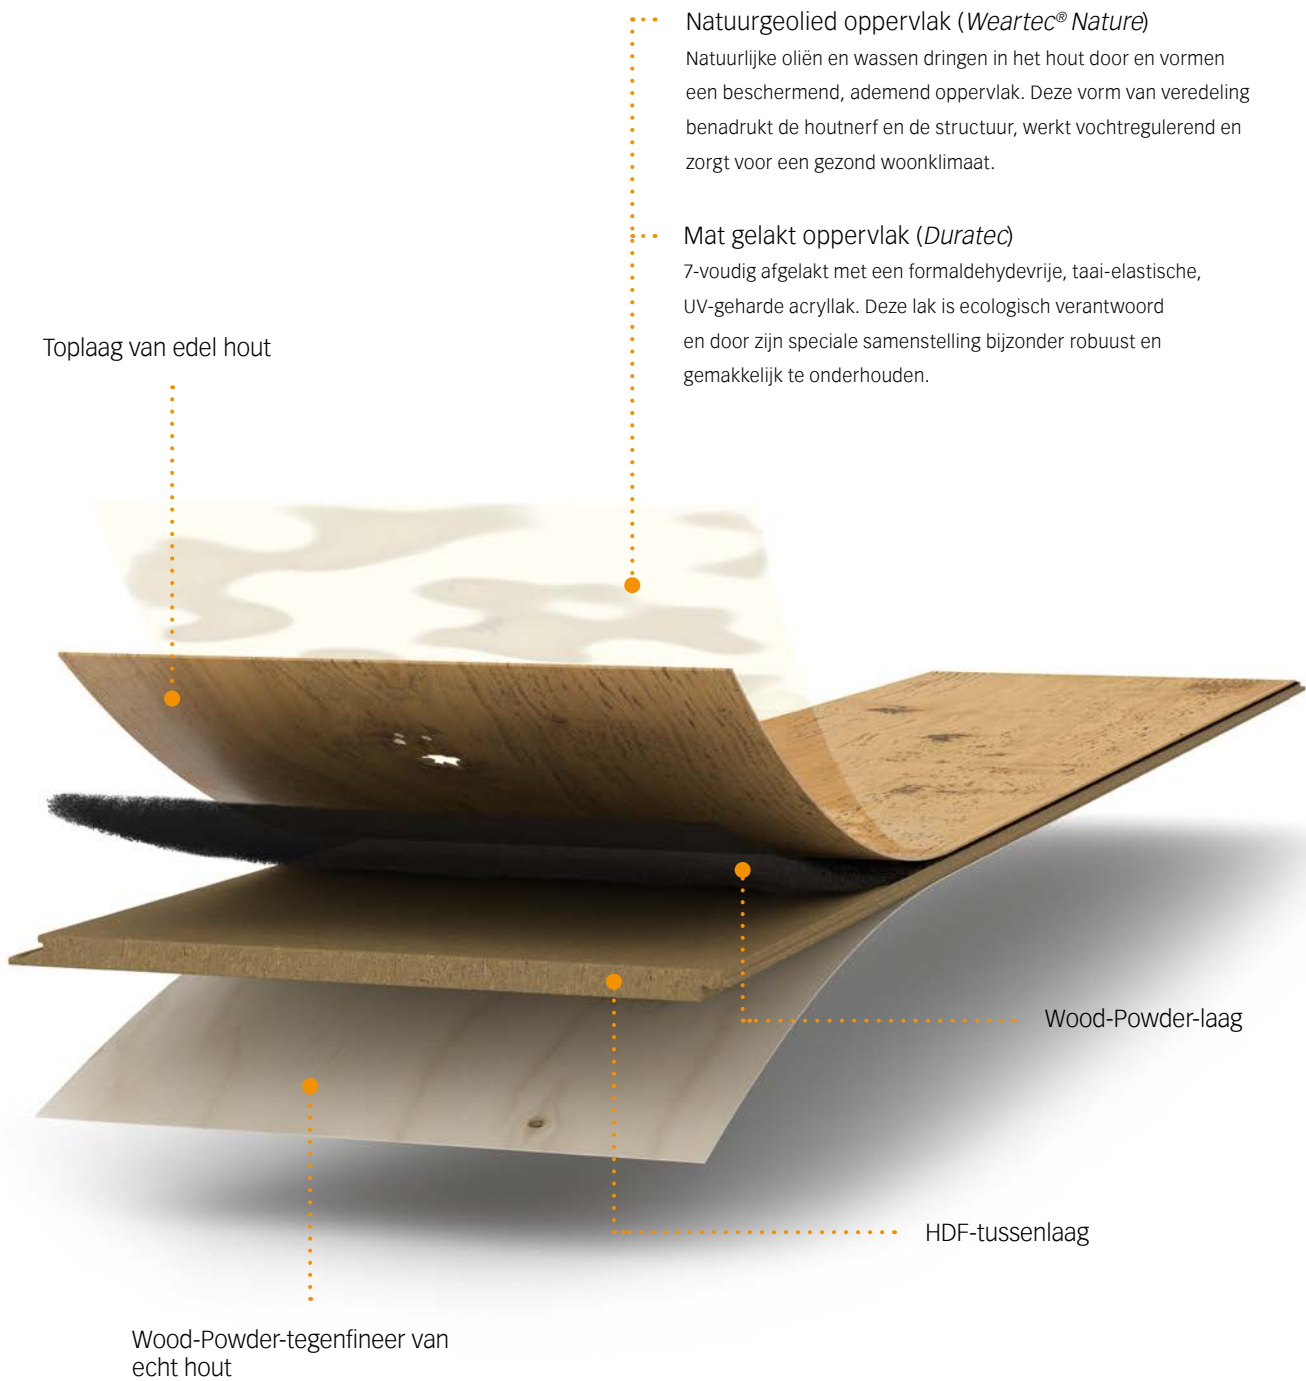

Lindura® | Wood powder technology produced under the license of Välinge.



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



# Veel karakter. Sterke vloer.


In Lindura houten vloeren komt het beste samen: royale formaten, een fraai uiterlijk in veel varianten en niet in de laatste plaats perfecte technische eigenschappen. Per slot van rekening is Lindura de absolute hightech houten vloer – en dat is aan veel aspecten te merken.

## Hoog weerstandsvormogen


Een vergelijkende test in ons laboratorium laat dit duidelijk zien: een metalen bal met 4.000 Newton druk laat op gangbaar parket een duidelijk zichtbare indruk achter. De sporen die dit op een Lindura houten vloer achterlaat, zijn nauwelijks waarneembaar.



Gangbaar parket



Lindura houten vloer

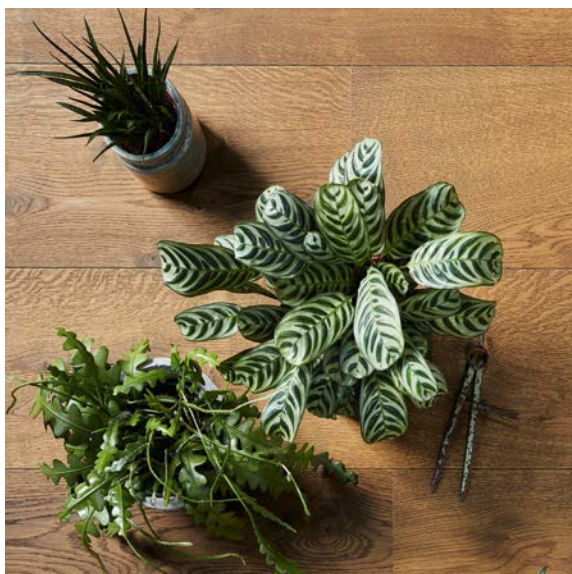

## Woongezond

Lindura is een natuurproduct. Alle verwerkte grondstoffen worden zorgvuldig geselecteerd en zijn onderhevig aan regelmatige controles in onze laboratoria.

De gelegde vloer werkt vochtregulerend en zorgt voor een gezond en prettig ruimteklimaat. Door zijn eenvoudige reiniging en onderhoud is hij bijzonder hygiënisch. Zo garandeert de houten hightech-vloer milieuvriendelijk en gezond wonen.





## Robuust

Dankzij de met Wood-Powder versterkte toplaag van echt hout is belasting voor Lindura houten vloeren geen probleem. Integendeel: Lindura is dol op uitdagingen en bewaart ook zijn kalmte bij hoge hakken op een feestje.



## Energiebesparend

Lindura, in combinatie met de dempende onderlaag MEISTER-Silence 25 DB, houdt bijzonder weinig warmte tegen dankzij de speciale productopbouw met een weerstand van 0,084 m<sup>2</sup> K/W. De laag op de betonnen vloer van een warmwater-vloerverwarming dient ook bij een zwevende plaatsing de door de regelgeving\* vastgestelde gemeten waarde van 0,15 m<sup>2</sup> K/W niet te overschrijden, om de toegevoerde warmte snel naar de oppervlakte te transporteren.

\* Organisatie van vloerverwarming en vloerkoeling

## Gemakkelijk in het onderhoud

Door de echt houten toplaag met Wood-Powder te versmelten, wordt een groot deel van de houtporiën gesloten. Gesloten poriën verminderen de opeenhoping van vuil en maken het reinigen gemakkelijker.



# Lindura perfect verzorgd!

Een houten vloer lastig te reinigen en zeer onderhoudsintensief? Dat is maar gedeeltelijk waar: met de perfect op Lindura houten vloeren afgestemde producten zijn reiniging en verzorging kinderlijk eenvoudig – en u hebt langer plezier van uw vloer!

## 1

### Eerste reiniging na het leggen

Na het leggen van de vloer moet u hem vóór het eerste gebruik een grondige reiniging laten ondergaan ("eindreiniging"). Daarbij verwijdert u stof en vuil die bij het leggen zijn ontstaan, en bereidt u de vloer voor op zijn toekomstige gebruik.

Voor het reinigen van de natuurgeoliede Lindura houten vloer gebruikt u Dr. Schutz-houtzeep in een verhouding van 1:200 verdund met water, voor het reinigen van de gelakte Lindura houten vloer neemt u Dr. Schutz-parket- en kurkreiniger.

De vloer dient met een dweil die niet pluist en die in deze oplossing is uitgewassen en goed is uitgewrongen licht vochtig te worden afgeveegd. In sterker belaste woonruimtes, zoals hallen, keukens, eetkamers, open woonkamers met directe uitgang, en in commerciële ruimtes adviseren we bij natuurgeoliede oppervlakken vervolgens een behandeling met een verzorgende olie.

## 2

### Regelmatige reiniging

Voor het verwijderen van het dagelijks vuil is gewoon stofzuigen of bezemen meer dan voldoende. Voor de regelmatige reiniging en verzorging kunt u het beste Dr. Schutz-houtzeep of parket- en kurkreiniger in een verhouding van 1:200 verdund met water gebruiken. Dweil de vloer licht vochtig – net als bij de eerste reiniging – met een niet pluizende dweil die in deze oplossing is uitgewassen en goed is uitgewrongen.

## 3

### Opfrissen en bij-oliën (ca. 1 x per jaar)

Om uw natuurgeoliede Lindura houten vloer voor lange tijd mooi te houden en bij het optreden van eerste slijtageverschijnselen adviseren we een opfrisbeurt met Dr. Schutz H2Oil. Reinig de vloer bij normaal vuil eerst met Dr. Schutz-houtzeep (1:200), bij grotere oppervlakken het beste met een eenschijf-boenmachine. Vraag uw plaatselijke dealer waar u zo'n apparaat kunt huren! Zodra het oppervlak volledig droog is, brengt u Dr. Schutz H2Oil onverdund met een niet pluizende dweil dun en gelijkmatig aan. Laat het oppervlak vóór gebruik minstens 12 uur drogen. Bij sterkere belasting adviseren wij de vloer nog eens met een geschikte verzorgende olie te oliën.

Voor het kwaliteitsbehoud van gelakte en mat gelakte oppervlakken adviseren we een verzorging met Dr. Schutz-Parket en Kurk Mat.

Bona Recoat System

## In plaats van schuren: vloerrenovatie in één nacht

---

Het klassieke schuren, zoals bekend van parketvloeren, is bij de Lindura houten vloeren niet mogelijk vanwege de extreem harde, met Wood Powder samengeperste houten toplaag. Maar ook Lindura kan zo nodig worden gerenoveerd. Bij natuurgeolieerde oppervlakken kan de olielaag gewoon worden vernieuwd (zoals beschreven onder punt 3 "Oprissen en bij-oliën"). Het bij-oliën kan bij kleinere beschadigingen ook plaatselijk gebeuren.

Mat gelakte Lindura houten vloeren kunnen heel simpel worden gerenoveerd. Met het Bona Recoat System kan een jaren oude vloer snel en voordelig worden vernieuwd. Daarbij wordt niet het hele oppervlak tot op het ruwe hout verwijderd, maar wordt alleen de bovenste laklaag licht geschuurd en opnieuw verzegeld. Zo worden resten van onderhoudsmiddelen, loopsporen en lichte krassen verwijderd, waarna de vloer de volgende dag alweer kan worden gebruikt.

---

### Renovatie met het Bona Recoat System:

1. **Vloer grondig reinigen**
2. **Vloer licht schuren met Bona Diamond System**
3. **Schuurstof opzuigen/-dweilen**
4. **Bona Traffic HD met roller aanbrengen**



Meer informatie over het renoveren van mat gelakte Lindura houten vloeren vindt u op het MEISTER-YouTube-kanaal: [youtube.com/MeisterWerkeTV](https://www.youtube.com/MeisterWerkeTV)

# Een vloer van formaat.

---

Lindura houten vloeren zijn verkrijgbaar in twee fraaie en uitzonderlijke landhuisdeel-formaten: 2200 x 270 mm en 2600 x 320 mm (mat gelakt: uitsluitend 2200 x 270 mm). Beiden formaten zijn dankzij hun geringe opbouwhoogte van 11 mm ook geschikt voor renovaties. Overigens: de twee formaten kunnen ook uitstekend door elkaar worden gelegd. Dat zorgt voor afwisseling en geeft de vloer een speciale spannende uitstraling.




2600 x 320 mm



2200 x 270 mm





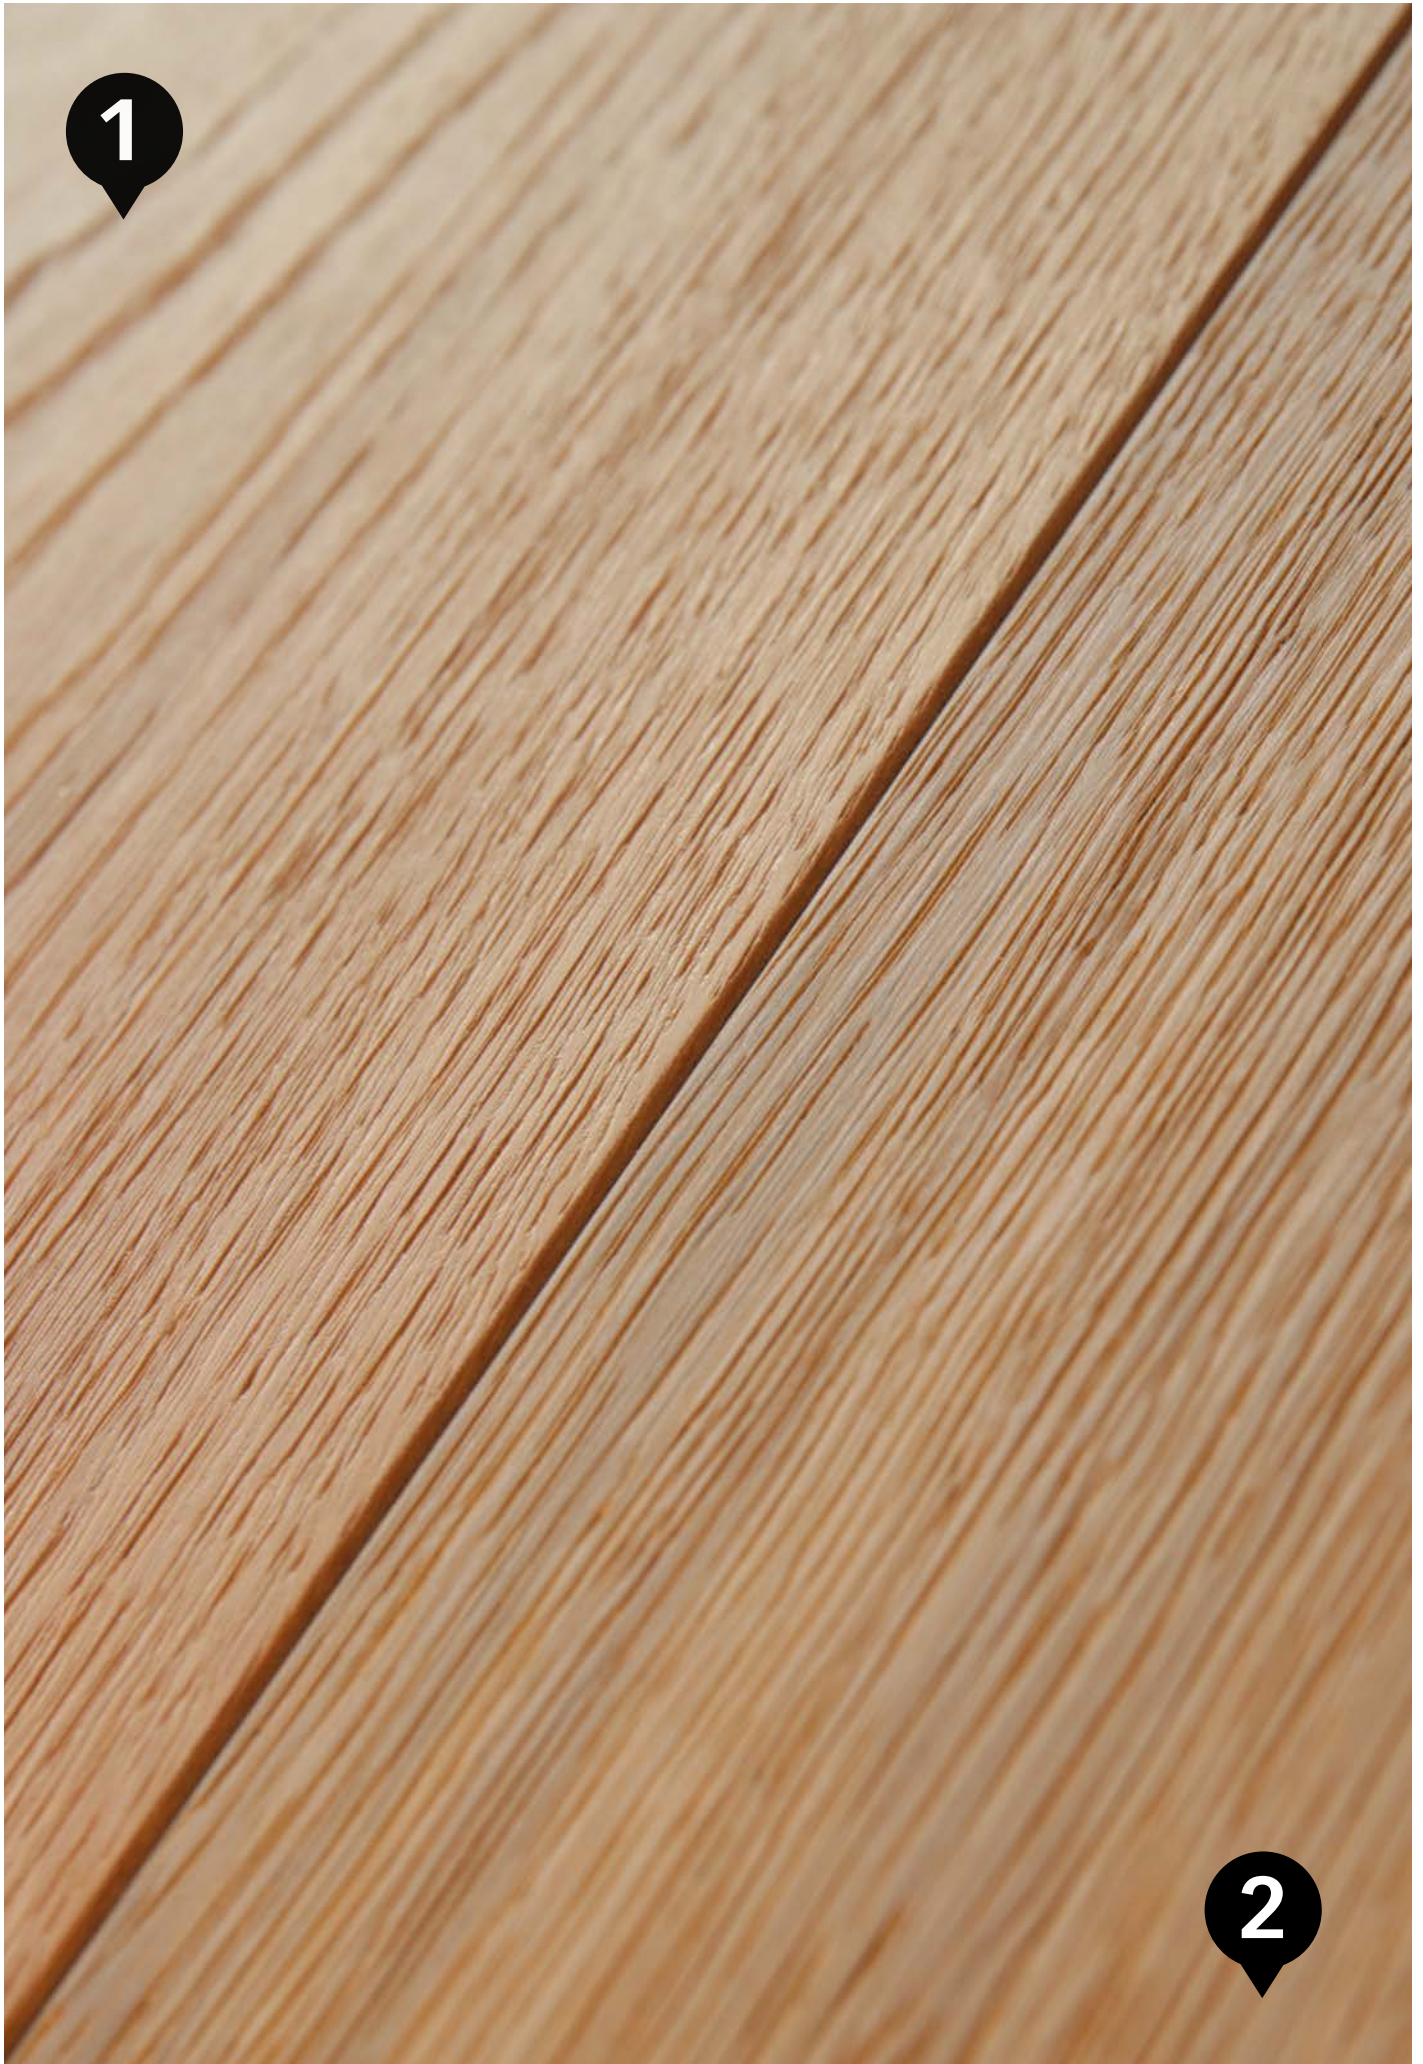

1

2

# Mat gelakt of natuurgeolied – dat is de vraag?

Hout is een waardevolle, natuurlijke grondstof die we met alle respect en veel Fingerspitzengefühl veranderen in iets bijzonders. Onze oppervlakteveredelingen met hoogwaardige soorten olie of lak benadrukken het speciale karakter van het hout en beschermen het duurzaam.

## 1

### Mat gelakte Lindura® houten vloer

Matte lak laat het houtkarakter extra goed tot zijn recht komen. Het hout krijgt daardoor een warme, natuurlijke uitstraling. De milieuvriendelijke lakafwerking Duratec van de Lindura houten vloeren is bijzonder robuust en gemakkelijk te onderhouden. De hele lakopbouw bestaat uit formaldehyde-vrije, UV-geharde en ecologisch verantwoorde acryllak. Deze lak is zeer belastbaar en extreem slijtbestendig, aangezien er, anders dan bij parketvloeren, geen rekening mee gehouden hoeft te worden dat de vloer ooit wordt geschuurd.

## 2

### Natuurgeoliede Lindura® houten vloer

Natuurlijke soorten olie en was zijn de basis van de natuurgeoliede Lindura-oppervlakken. *Weartec® Nature* dringt in het hout en vormt een beschermend, ademend oppervlak. Deze vorm van veredeling creëert een natuurlijke uitstraling met een subtiele glans, benadrukt nerven en structuur van het hout, werkt vochtregulerend en zorgt voor een gezond woonklimaat. Alle Lindura vloeren met *Weartec® Nature*-oppervlak zijn woonklaar voor woongebruik behandeld en hoeven na het leggen alleen in sterk belaste en commerciële of industriële ruimtes (bijv. hallen of keukens) met een geschikte verzorgende olie te worden behandeld. Het natuurgeoliede oppervlak heeft echter wel regelmatig onderhoud nodig, op welke locatie dan ook. Dit geeft de vloer een natuurlijk patina en maakt hem buitengewoon sterk. Indien nodig kunnen beschadigde plekjes worden bijgewerkt.

# Wat betekent »Sortering« eigenlijk?

## Rustiek



De sortering oogt zeer rustiek met een interessant kleuren- en structuurspel. Weinig spinthout maar gezonde en markante knoesten waaraan in aantal en omvang geen grenzen gesteld worden. Het natuurlijke oer karakter van de vloer wordt benadrukt door grotere knoesten en scheuren van verschillende en onregelmatige grootte, die met de Wood-Powder-technologie gecorrigeerd worden.

Lindura houten vloer HD 400 | Eik rustiek 8410 | geborsteld | natuurgeolied

## Authentic



De sortering biedt een authentieke uitstraling, die de rustieke sortering zeer dicht benadert. Aan het spel van kleuren en structuren, het spinthout en de gezonde knoesten zijn in aantal en omvang geen grenzen gesteld, waardoor een authentieke en natuurlijke look ontstaat. Gebarsten knoesten en scheuren worden met behulp van de Wood-Powder-technologie opgevuld. De diepe borsteling genereert bij aanraking een totaal nieuw gevoel en rondt het natuurlijke, authentieke totaalplaatje af.

Lindura houten vloer HD 400 | Eik authentic 8739 | geborsteld | mat gelakt

In de natuur zijn geen twee bomen hetzelfde – en zelfs het hout van één boom kan er zeer verschillend uitzien. Dat geldt voor parket, maar ook voor de Lindura houten vloer:

Elke afzonderlijke plank wordt bepaald door structuur, kleurspel en door de oppervlaktebehandeling en -veredeling. Zo ontstaan verschillende vloerbeelden die van doorslaggevende invloed zijn op de algehele indruk van een ruimte.

## Levendig


## Natuur

In deze sortering bieden wij bewust oppervlakken aan met een sterk kleuren- en structurenspeel die het natuurlijke karakter van het hout benadrukken. Gezonde markante knoesten en spinhout bepalen de levendige uitstraling. Gebarsten knoesten en scheuren zijn – net als bij de sortering » natuur « – met de Wood-Powder-technologie uitstekend gecorrigeerd.

Lindura houten vloer HD 400 | Eik levendig 8738 | geborsteld | mat gelakt

Voor de sortering » natuur « kiezen wij oppervlakken met een evenwichtig kleurspel. Gezonde, ver-groeide knoesten en hier en daar wat scheuren behoren tot de natuurlijke algehele uitstraling van de vloer. De Wood-Powder-technologie zorgt voor perfect gecorrigeerde gebarsten knoesten en scheuren.

Lindura houten vloer HD 400 | Eik natuur 8736 | geborsteld | mat gelakt



Lindura®  
houten vloeren  
aan de wand

Creatieve wandvormgeving  
met vloerbedekkingen.



Is dat nog de vloer? Of reeds de wand? Grenzen vervagen, als MEISTER de vloerbedekking verticaal laat lopen. Hoe dat gaat? Verbazingwekkend eenvoudig! Een simpel systeem van metalen profielen en bevestigingsclips zorgt ervoor dat Lindura houten vloeren ook aan de wand een goed figuur slaan. Dat is echt leven in de derde dimensie.



Lindura houten vloer HD 400 | Eik rustiek olijfgrijs 8511 | vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied





# Oppervlakken

---

## Lindura® houten vloer | HD 400

1-strook (landhuisdeel)	MEISTER-garantie*
Oppervlak natuurgeolied of mat gelakt	20 jaar bij woongebruik
V-voeg aan de lange zijde en kopse microvoeg - bij sortering natuur levendig   authentic	5 jaar bij projectgebruik
Onregelmatig gevormde V-voeg aan de lange zijde en kopse microvoeg - bij rustieke sortering	Dikte: 11 mm
Kliksysteem: Masterclac Plus	Dekmaat:
	2600 × 320 mm   2200 × 270 mm
	(bij natuurgeoliede oppervlakken)
	2200 × 270 mm
	(bij mat gelakte oppervlakken)

\* Garantie volgens de garantievooraarden van MeisterWerke op [www.meister.com](http://www.meister.com)

## Natuurgeolied



Pagina 30

Eik levendig crèmewit 8741 | geborsteld



Pagina 31

Eik authentic white washed 8742 | geborsteld



Pagina 32

Eik natuur pure 8743 | geborsteld



Pagina 34

Eik rustiek pure 8413 | geborsteld



Pagina 35

Eik rustiek Eik rustiek koffie crème 8414 | geborsteld



Pagina 36

**Eik authentic greige 8744** | geborsteld

Pagina 37

**Eik rustiek leemgrijs 8411** | geborsteld

Pagina 38

**Eik natuur 8745** | geborsteld

Pagina 39

**Eik levendig 8417** | geborsteld

Pagina 40

**Eik rustiek 8410** | geborsteld

Pagina 42

**Eik authentic 8746** | geborsteld

Pagina 43

**Eik levendig cappuccino 8747** | geborsteld

Pagina 44

**Eik authentic Dry Wood 8748** | geborsteld

Pagina 46

**Eik rustiek goudbruin 8514** | geborsteld

Pagina 47

**Eik rustiek olijfgrijs 8511** | vintage-structuur, geborsteld



# Mat gelakt

---



Pagina 48

Eik natuur polarwit 8737 | geborsteld



Pagina 49

Eik natuur arctic-wit 8735 | geborsteld



Pagina 50

Eik natuur alabast 8734 | geborsteld



Pagina 51

Eik natuur licht 8732 | geborsteld



Pagina 52

Eik authentic karamel 8733 | geborsteld



Pagina 54

Eik natuur lichtbruin 8731 | geborsteld



Pagina 55

Eik natuur 8736 | geborsteld



Pagina 56

Eik levendig 8738 | geborsteld



Pagina 57

Eik rustiek 8520 | geborsteld



Pagina 58

Eik authentic 8739 | geborsteld



Pagina 59

Amerikaans notelaar levendig 8523



Lindura houten vloer HD 400 | Eik levendig crèmewit 8741 | geborsteld | natuurgeolied



Lindura houten vloer HD 400 | Eik authentic white washed 8742 | geborsteld | natuurgeolied









Lindura houten vloer HD 400 | Eik rustiek pure 8413 | geborsteld | natuurgeolied




Lindura houten vloer HD 400 | Eik rustiek koffie crème 8414 | geborsteld | natuurgeolied



Lindura houten vloer HD 400 | Eik authentic greige 8744 | geborsteld | natuurgeolied



Lindura houten vloer HD 400 | Eik rustiek leemgrijs 8411 | geborsteld | natuurgeolied

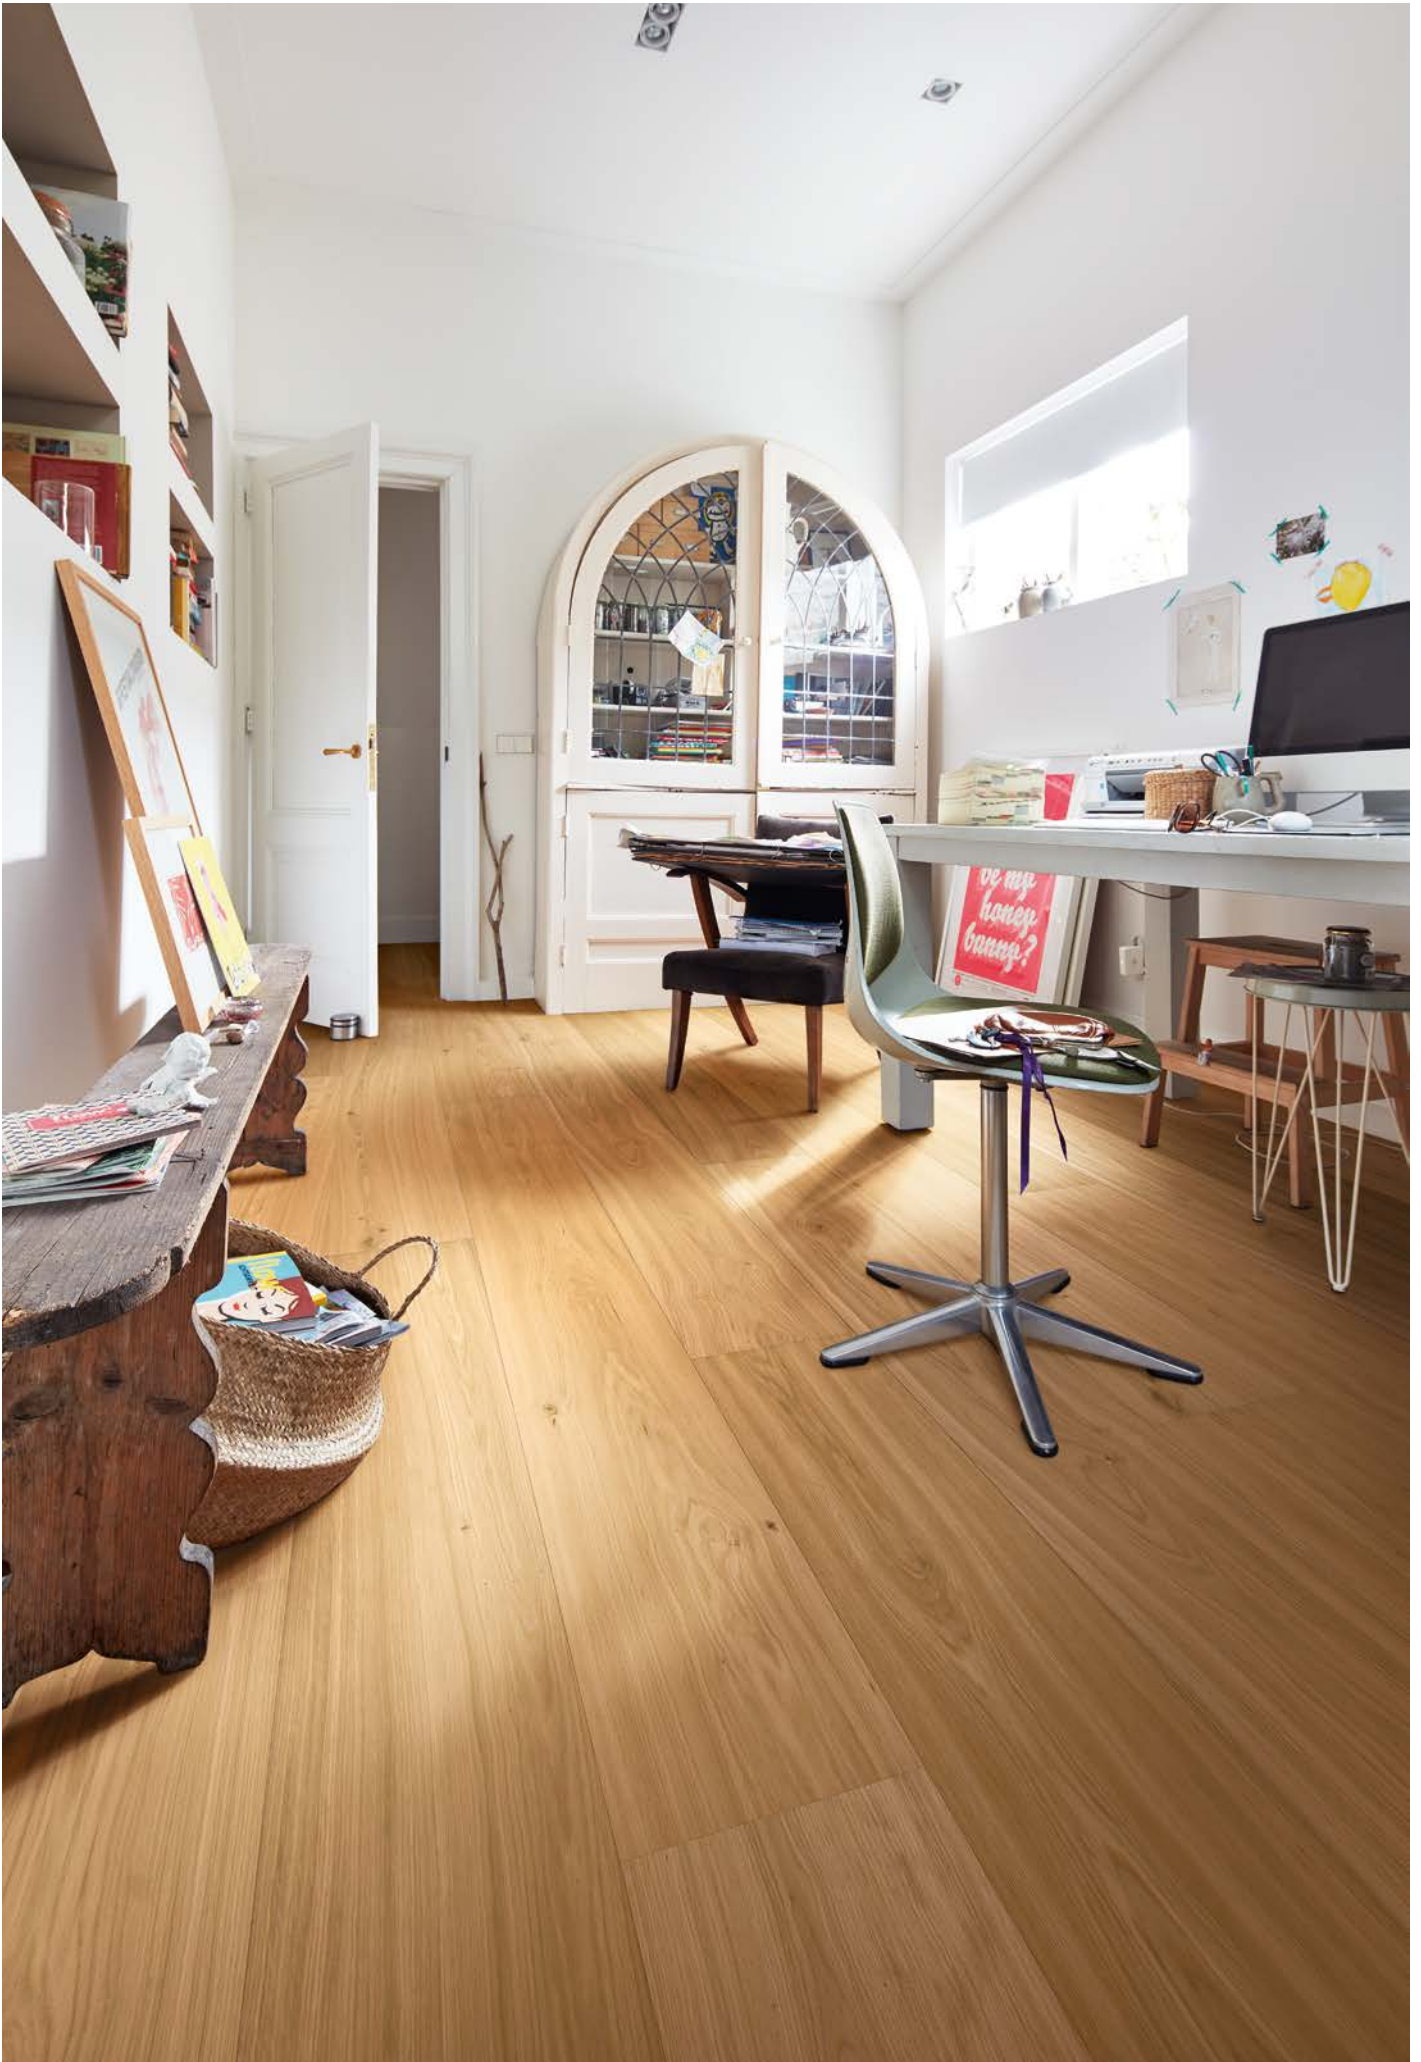

Lindura houten vloer HD 400 | Eik natuur 8745 | geborsteld | natuurgeolied



Lindura houten vloer HD 400 | Eik levendig 8417 | geborsteld | natuurgeolied









Lindura houten vloer HD 400 | Eik authentic 8746 | geborsteld | natuurgeolied



Lindura houten vloer HD 400 | Eik levendig cappuccino 8747 | geborsteld | natuurgeolied







Lindura houten vloer HD 400 | Eik rustiek goudbruin 8514 | geborsteld | natuurgeolied



Lindura houten vloer HD 400 | Eik rustiek olijfgrijs 8511 | vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied



Lindura houten vloer HD 400 | Eik natuur polarwit 8737 | geborsteld | mat gelakt





Lindura houten vloer HD 400 | Eik natuur arctic-wit 8735 | geborsteld | mat gelakt



Lindura houten vloer HD 400 | Eik natuur alabast 8734 | geborsteld | mat gelakt



Lindura houten vloer HD 400 | Eik natuur licht 8732 | geborsteld | mat gelakt







Lindura houten vloer HD 400 | Eik natuur lichtbruin 8731 | geborsteld | mat gelakt



Lindura houten vloer HD 400 | Eik natuur 8736 | geborsteld | mat gelakt







Lindura houten vloer HD 400 | Eik rustiek 8520 | geborsteld | mat gelakt




Lindura houten vloer HD 400 | Eik authentic 8739 | geborsteld | mat gelakt



Lindura houten vloer HD 400 | Amerikaans notelaar levendig 8523 | mat gelakt



Lindura houten vloer HD 400 | Eik natuur polarwit 8737 | geborsteld | mat gelakt

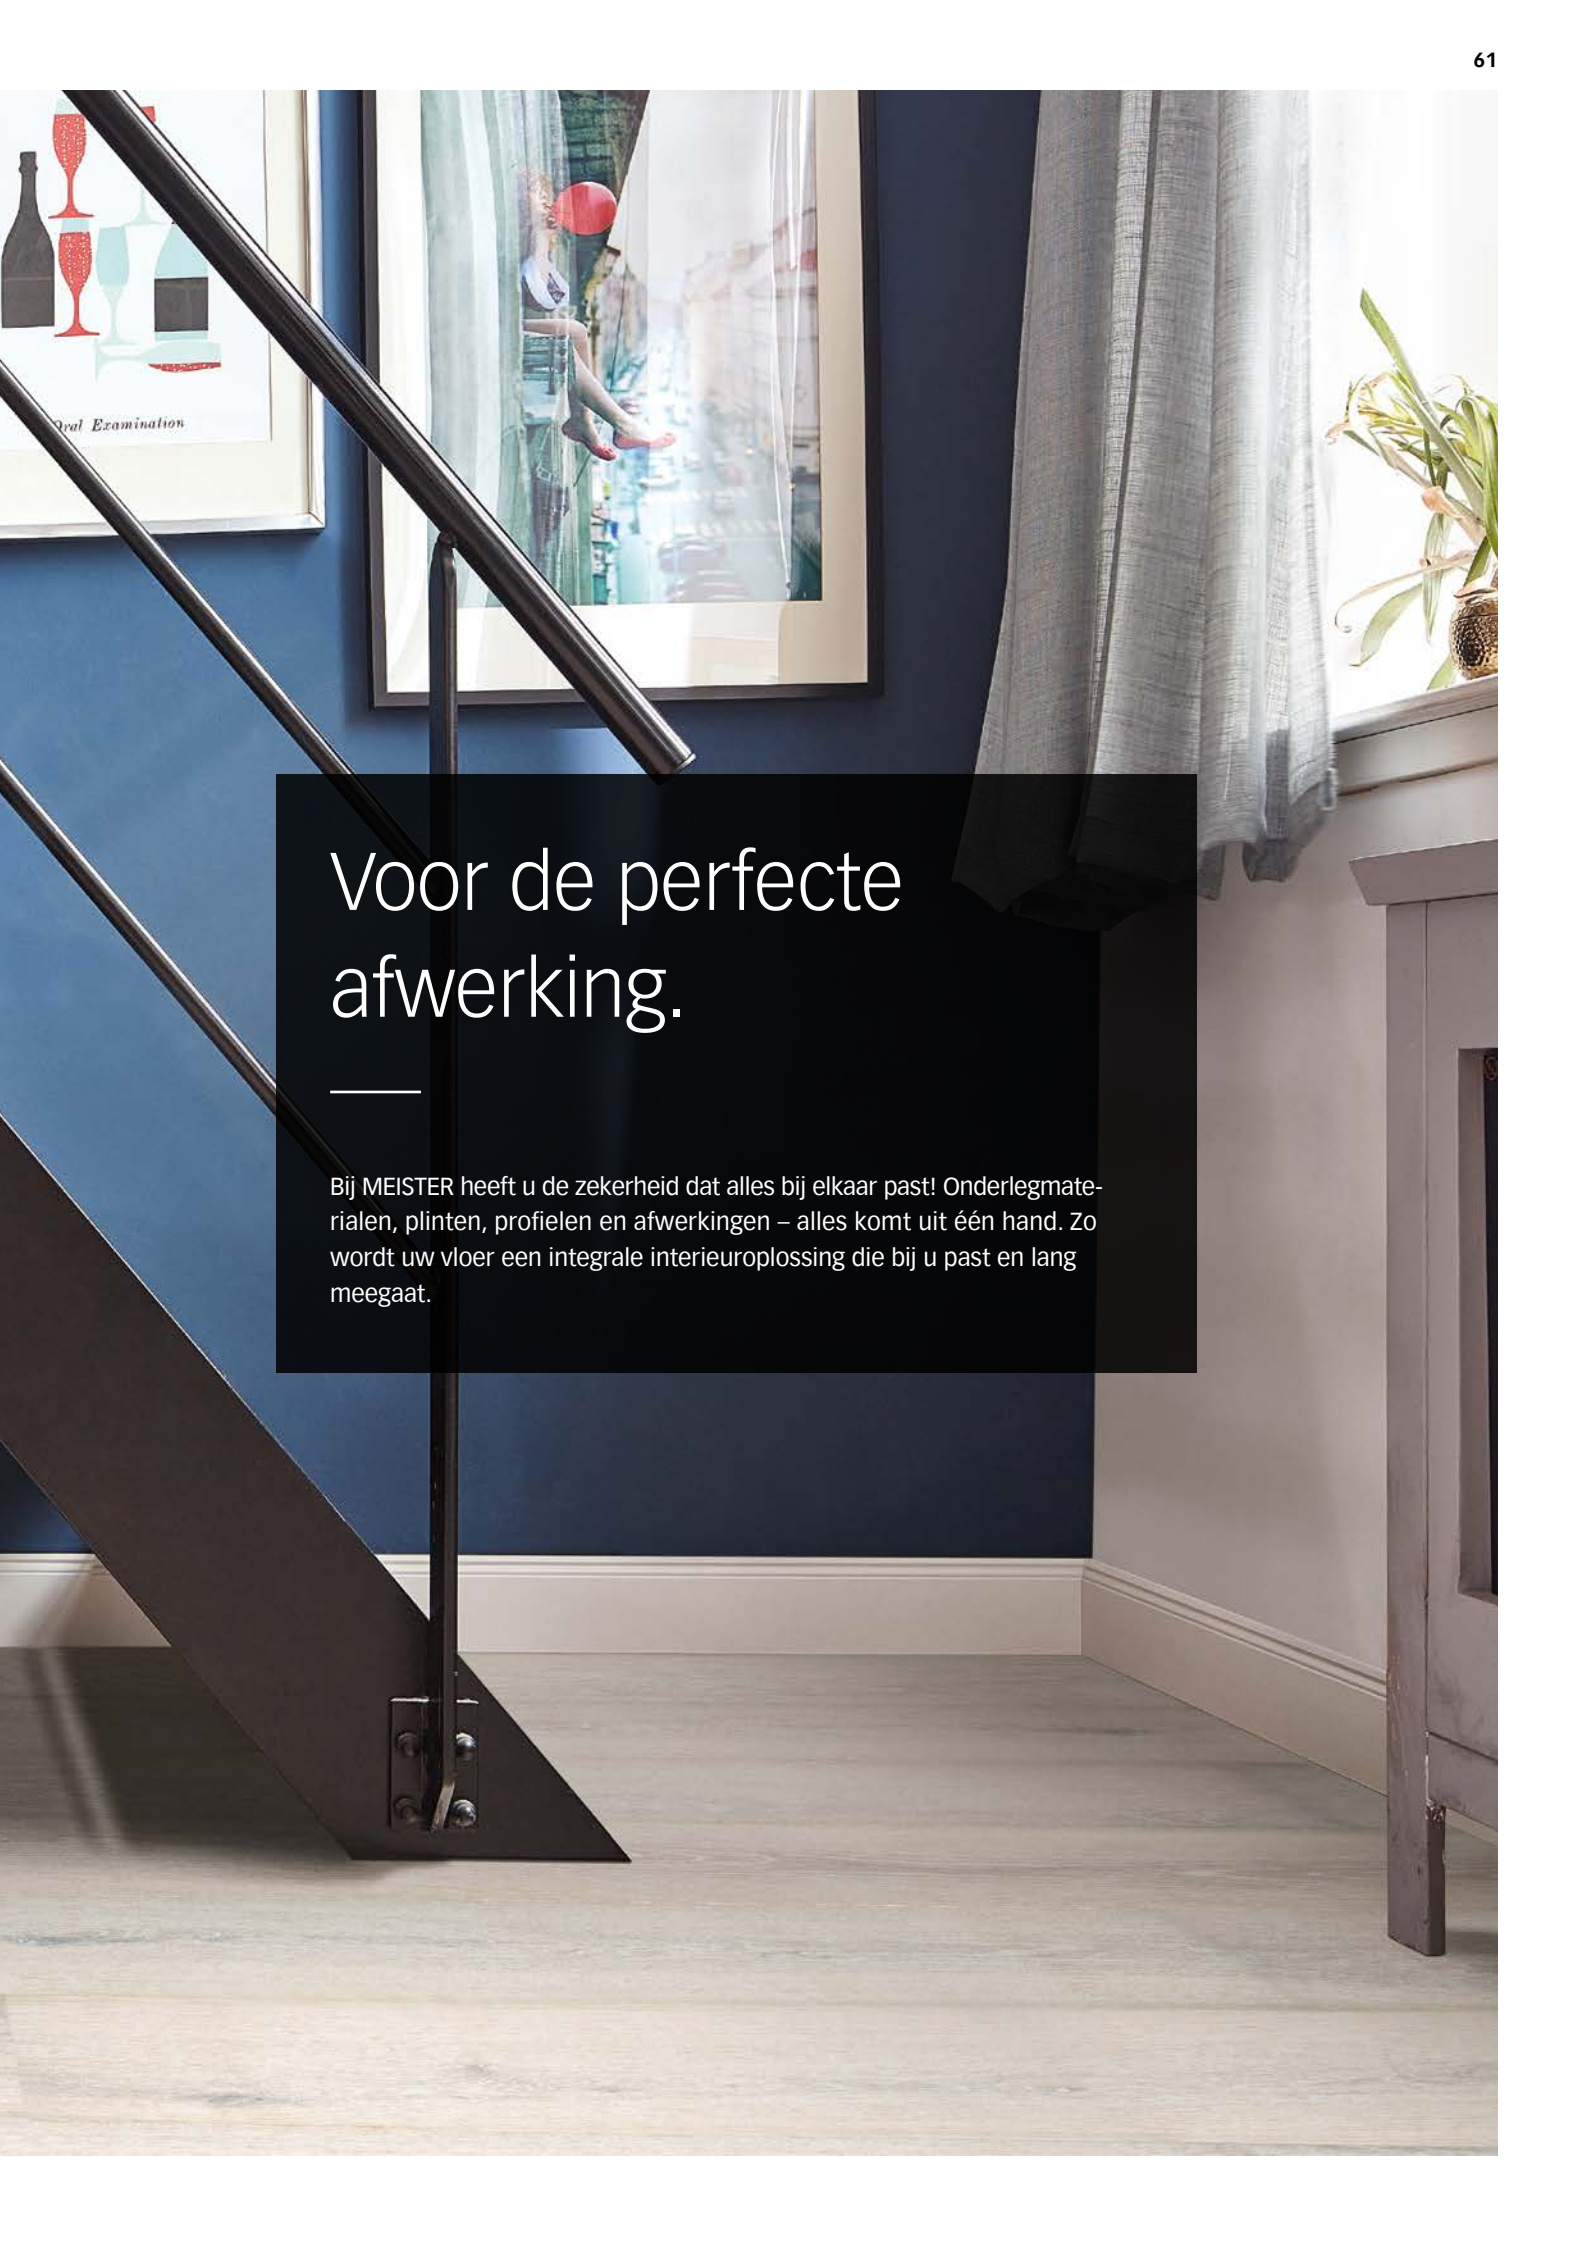A photograph of an interior space. On the left, a staircase with a dark metal railing is visible. The wall is painted a deep blue. Two framed artworks are on the wall: one on the left with a still life of bottles and glasses, and one in the center showing a person sitting on a chair. To the right, a window is covered with light-colored, textured curtains. A potted plant sits on a ledge near the window. The floor is a light-colored wood or laminate. A dark semi-transparent box with white text is overlaid on the lower part of the image.

# Voor de perfecte afwerking.

—

Bij MEISTER heeft u de zekerheid dat alles bij elkaar past! Onderlegmaterialen, plinten, profielen en afwerkingen – alles komt uit één hand. Zo wordt uw vloer een integrale interieuroplossing die bij u past en lang meegaat.

## Open voor alle stijlen – de witte plinten.

Wat heeft wit dat andere kleuren niet hebben? De openheid zich aan elke stijl aan te passen en het vermogen alle andere kleuren moeiteloos aan te vullen. Daarom zijn onze plinten met witte decorfolie een aanwinst voor elke woonstijl en zijn ze uitstekend te combineren met alle vloeren. De ruime keus aan verschillende profielvormen opent daarbij de mogelijkheid geheel naar eigen smaak klassieke of juist moderne accenten aan te brengen.



**Plint profiel 8 PK | Uni wit glanzend 324 (decorfolie)**



**Plint profiel 19 PK | Uni wit glanzend 324 (decorfolie)**



Plint profiel 8 PK

## Kleurrijk en met karakter – plinten om zelf te verven.

In de kleur van de wand? Passend bij uw meubels? Of juist helemaal anders? Zegt u het maar: ontwerp uw plinten geheel naar eigen wens! Gehuld in een overschilderbare folie zijn deze plinten optimaal voorbereid op de uitvoering van uw eigen ideeën. Laat uw creativiteit de vrije loop!


## Een evenwichtig beeld – met harmonieuze plinten.

In uw eigen huis wilt u pure harmonie vanaf de basis – en terecht. Met plinten die zijn afgestemd op de kleur of het decor van de vloer, vervult u deze wens moeiteloos. Het gebalanceerde samenspel van vloer en plint wordt vervolmaakt door het decor dat van plint tot plint overtuigend doorloopt. Zo mooi ziet perfecte harmonie eruit.




Plint profiel 3 PK | Eik goudbruin 1165


# Prachtig veelzijdig: Overzicht van plintprofielen




Plint  
profiel 2 PK




Plint  
profiel 3 PK




Plint  
profiel 5 PK




Plint  
profiel 6




Kwartlijst  
Profiel 7




Plint  
profiel 8 PK




Plint  
profiel 9 PK




Plint  
profiel 10 PK  
Profiel 10 F MK




Plint  
profiel 11 PK  
Profiel 11 F MK




Plint  
profiel 12 PK  
Profiel 12 F MK




Plint  
profiel 13 PK




Plint  
profiel 14 MK  
Profiel 14 F MK




Plint  
profiel 15 MK  
Profiel 15 F MK




Plint  
profiel 16 MK




Plint  
profiel 17



Plint  
profiel 18 PK




Plint  
profiel 19 PK




Plint  
profiel 20 PK




Plint  
profiel 20 PK Aqua



Plint  
profiel 21 F MK



Plint  
profiel 22 F MK



Plint  
profiel 23 F MK


**Profielen PK | MK:**  
dragermateriaal MDF  
(PK Aqua: dragermateriaal ABS)

**Profielen F MK:**  
dragermateriaal vuren

## Wist u dat? Toebehoren voor plinten

Om ook hoeken en kanten perfect te laten slagen, heeft MEISTER voor veel plinten bijpassende binnenhoeken, buitenhoeken, eindkapjes en verbindingsstukken! Het complete assortiment vindt u op [www.meister.com](http://www.meister.com). Daar staat ook een overzicht van verschillende profielen voor de aansluiting op aangrenzende vloerbedekkingen of ramen tot aan de vloer,

bijpassende buisrozetten, deurstoppers en onze tips voor reinigings- en onderhoudsmiddelen.

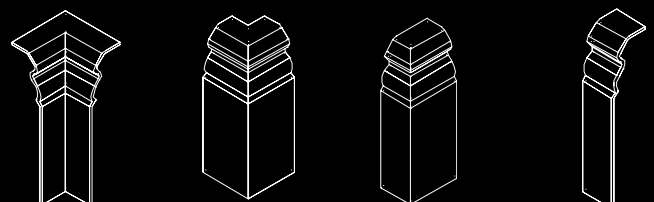





## Het complete systeem telt: Ondervloeren voor hoogwaardige vloerbedekkingen

Geen goede vloer zonder goede onder vloer: het onderlegmateriaal heeft veel invloed op de levensduur van de vloer en vormt in de dagelijkse belasting een elementair bestanddeel van een goed functionerend vloersysteem. Ook de hoogwaardigste vloer kan door een ondervloer van mindere kwaliteit schade ondervinden. Een kwalitatief hoogwaardige ondervloer staat daarentegen garant voor een langdurig plezier van uw vloerbedekking, want deze zorgt bijv. door een optimale drukweerstand dat de klikverbindingen niet beschadigd raken. Te zachte ondervloeren kunnen echter een aanzienlijk negatief effect hebben op bijvoorbeeld fold-down-verbindingen.

Bij het onderlegmateriaal gaat het niet alleen om de te leggen vloer, maar ook om de ondergrond. Of het nu gaat om een dekvloer, houten plankenvloer, gipsplaten of aanwezige vloerbedekking zoals tegels of natuursteen:

MEISTER zorgt er met een omvangrijk assortiment aan onderlegmaterialen voor dat elke MEISTER-vloer stevig op de juiste ondergrond ligt.

Ondergrond   onderlaag	Silence 25 DB	Silence 20	Silence 15 DB	Twin Control	Schuimfolie	PE-folie
Houten planken	–	✓	–	–	✓	–
Houtplaten, OSB-platen, systeemelementen	–	✓	–	–	✓	–
Minerale ondergronden (bijv. cementvloer, anhydrietvloer)	✓	✓ met PE-folie	✓	✓	✓ met PE-folie	✓
Gietasfaltvloer	–	✓	–	–	✓	–
Voorhanden vloerbedekkingen (bijv. keramische tegels en platen, natuursteen, kunststof)	✓	✓ met PE-folie	✓	✓	✓ met PE-folie	✓

## De onderlegmaterialen van MEISTER:

MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 of MEISTER-Silence 15 DB zijn dankzij het speciale PUR-mineraalmengsel de optimale dempende onderlaag voor een effectieve lucht- en contactgeluid-demping. Het hoge eigengewicht van de producten heeft een bijkomend positief effect op het geluiddempend vermogen. Bij Silence 25 DB en 15 DB is de damprem reeds geïntegreerd, waardoor het niet meer nodig is een extra PE-folie te leggen. Datzelfde geldt voor het product MEISTER-Twin Control. De dempende onderlaag van geslotencellig, vochtbestendig, blijvend elastisch, geëxtrudeerd polystyreenschuim is bovendien voorzien van een handige zelfklevende strip aan de lange zijde. Met een rollengte van 25 m kan de onderlaag zo snel en eenvoudig worden gelegd. Bovendien biedt hij een goede contactgeluiddemping. MEISTER-schuimfolie ten slotte is een dempende onderlaag met

een, bij vergelijking met veel gangbare schuimfolies, hoge dichtheid, die samen met de MEISTER-PE-folie zorgt voor een optimale bescherming tegen vocht.

Alle onderlegmaterialen van MEISTER kunnen op vloerverwarmingen worden gelegd. Ze voldoen aan het technische informatieblad van de Vereniging van Europese producenten van laminaatvloeren (EPLF), dat gebaseerd is op de CEN/TS 16354. De Silence-producten voldoen bovendien aan de eisen van het technische informatieblad van de Multilayer Modular Flooring Association (MMFA) »Underlay materials under MMF floor coverings (MMF) – Test Standards and Performance Indicators« (niet in het Nederlands beschikbaar) voor klasse 1 (met HDF-drager).

1. MEISTER Silence 25 DB  
met geïntegreerde damprem | 3 mm
2. MEISTER Silence 20 | 2,5 mm
3. MEISTER Silence 15 DB  
met geïntegreerde damprem | 2 mm
4. MEISTER-Twin Control  
met geïntegreerde damprem en plakstrook | 2 mm
5. MEISTER-schuimfolie | 2 mm





© 2020 by MeisterWerke Schulte GmbH  
Kleur- en structuurafwijkingen zijn mogelijk door de druktechnische weergave.  
Onder voorbehoud van vergissingen en veranderingen.

**MEISTER – een merk van MeisterWerke Schulte GmbH**  
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rùthen-Meiste | GERMANY  
Telefoon + 49 2952 816-0 | Fax + 49 2952 816-66 | [www.meister.com](http://www.meister.com)

NL

968020003A03 01|20

