

Gevelbekleding





Inhoud

Overzicht	3
Standaard gevelbekleding in pvc	4
Premium gevelbekleding in pvc	8
Premium gevelbekleding in Twinson	16
Isolatie	22
Premies	23
Installatie	24
Algemene informatie	38

De voordelen van Deceuninck gevelbekleding

- 10 JAAR GARANTIE
- WEERSBESTENDIG
- NOOIT MEER SCHILDEREN
- DUURZAAM
- 100% RECYCLEERBAAR
- ONDERHOUDSARM
- PERFECT TE COMBINEREN MET ISOLATIE
- RUIM KLEURENPALET
- COMPLEET ASSORTIMENT AFWERKINGSPROFIELEN
- SNEL GEPLAATST
- TAND- EN GROEFSYSTEEM
- EENVOUDIG TE BE- EN VERWERKEN
- LICHTGEWICHT MAAR TOCH ROBUUST

Overzicht gevelbekleding

STANDAARDREEKS

Standaard gevelbekleding in pvc

- Budgetvriendelijke gevelbekleding met uitstekende duurzaamheid
- Beschikbaar in 9 matte kleuren



PREMIUMREEKS

Premium gevelbekleding in pvc

- Ruime keuze natuurlijke tijdloze kleuren, passend bij uw Deceuninck ramen (pvc)



PREMIUMREEKS


Premium gevelbekleding in Twinson

- Duurzame gevelbekleding met hoogwaardige afwerking, met respect voor de natuur (Twinson)



Standaard gevelbekleding in pvc

Pvc is een duurzaam en milieuvriendelijk materiaal. Het is budgetvriendelijk, onderhoudsarm, makkelijk te verwerken en helemaal niet onderhevig aan verrotting of corrosie. De standaard pvc profielen zijn snel en vlot te plaatsen dankzij hun tand- en groefverbinding, waardoor ook de bevestiging aan het oog onttrokken wordt. Bovendien legt pvc geen extra druk op natuur en milieu, want het is 100% recycleerbaar.

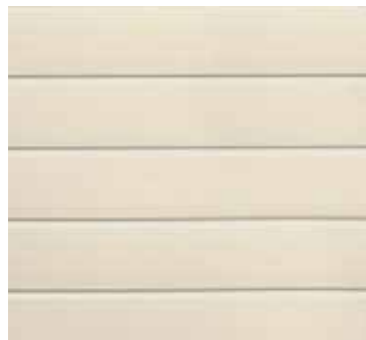

Rabat 150
(P 2750)

- tand- en groefstelsel: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- verdoken bevestiging
- snelle plaatsing, kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden
- in combinatie met isolatie → sterke verbetering van het isolatiepeil
- duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- op esthetisch vlak zijn de brede V-groef en de licht gebogen geometrie de belangrijkste karakteristieken
- typisch voor deze plank is het effen oppervlak, zonder structuur



Dubbele rabat 300 (P 1024)

- tand- en groefstelsel: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- verdoken bevestiging
- zeer snelle plaatsing door de dubbele hoogte, horizontale plaatsing
- in combinatie met isolatie → sterke verbetering van het isolatiepeil
- duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- typisch voor deze plank is het embossed oppervlak (houtnerfstructuur)



Potdeksel 167
(P 1036)

- tand- en groefstelsel: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- verdoken bevestiging
- snelle plaatsing: de planken worden horizontaal geplaatst
- in combinatie met isolatie → sterke verbetering van het isolatiepeil
- duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- typisch voor deze plank is het embossed oppervlak (houtnerfstructuur) en het typische karakter door de overlappende plaatsing



In massa gekleurd
verkeerswit 003 (P 2750)



In massa gekleurd
telegrijs 007 (P 1024)



In massa gekleurd
donkergrijs 090 (P 2750)

Rabat 150



Dubbele rabat 300



Potdeksel 167



	Rabat 150	Dubbele rabat 300	Potdeksel 167
PRODUCTNUMMER	P 2750	P 1024	P 1036
MATERIAAL	- pvc hardschuim van gerecycleerd pvc - een gecoëxtrudeerde matte pvc toplaag van 0,5 mm in nieuw, hoogslagvast pvc materiaal	- pvc hardschuim - een gecoëxtrudeerde matte pvc toplaag van 0,5 mm in nieuw, hoogslagvast pvc materiaal	- pvc hardschuim - een gecoëxtrudeerde matte pvc toplaag van 0,5 mm in nieuw, hoogslagvast pvc materiaal
KLEURPROCES	In de massa gekleurd (zie kleurenoverzicht p. 7)	In de massa gekleurd en embossed (met reliëf) (zie kleurenoverzicht p. 7)	In de massa gekleurd en embossed (met reliëf) (zie kleurenoverzicht p. 7)
KLEUREN	- verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - zand - pastelblauw - donkergrijs - leigrijs	- verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - zand - pastelblauw - donkergrijs - leigrijs	- verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - zand - pastelblauw - donkergrijs - leigrijs
HOOGTE	150 mm	300 mm	167 mm
LENGTEMATEN	6 m	6 m	6 m
AANTAL /M₂	6,6 m	3,3 m	6 m
BEVESTIGING	bolkop Schroef RVS	nagel / Schroef RVS	nagel / Schroef RVS
AFWERKINGS-PROFIELEN KLEUR	In de massa gekleurd: - verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - zand - pastelblauw - donkergrijs - leigrijs	In de massa gekleurd: - verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - zand - pastelblauw - donkergrijs - leigrijs	In de massa gekleurd: - verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - zand - pastelblauw - donkergrijs - leigrijs



Kleurenoverzicht

GEKLEURD IN DE MASSA

In de massa gekleurde profielen verkrijgen hun kleur door vooraf pigmenten aan de basisgrondstof toe te voegen. Beschikbaar in 9 verschillende kleuren:

GEKLEURD IN DE MASSA EFFEN (P 2750)

REF 003 - RAL ± 9016 verkeerswit	REF 007 - RAL ± 7035 telegrijs	REF 015 - RAL ± 1013 licht ivoor	REF 096 - RAL ± 9001 crème wit	REF 684 - RAL ± 7015 leigrijs
REF 087 - RAL ± 1019 taupe	REF 088 - RAL ± 1015 zand	REF 089 - RAL ± 180-6 pastelblauw	REF 090 - RAL ± 7001 donkergrijs	

GEKLEURD IN DE MASSA EMBOSSÉD (P 1024)

REF 003 - RAL ± 9016 verkeerswit	REF 007 - RAL ± 7035 telegrijs	REF 015 - RAL ± 1013 licht ivoor	REF 096 - RAL ± 9001 crème wit	REF 684 - RAL ± 7015 leigrijs
REF 087 - RAL ± 1019 taupe	REF 088 - RAL ± 1015 zand	REF 089 - RAL ± 180-6 pastelblauw	REF 090 - RAL ± 7001 donkergrijs	

GEKLEURD IN DE MASSA EMBOSSÉD (P 1036)

REF 003 - RAL ± 9016 verkeerswit	REF 007 - RAL ± 7035 telegrijs	REF 015 - RAL ± 1013 licht ivoor	REF 096 - RAL ± 9001 crème wit	REF 684 - RAL ± 7015 leigrijs
REF 087 - RAL ± 1019 taupe	REF 088 - RAL ± 1015 zand	REF 089 - RAL ± 180-6 pastelblauw	REF 090 - RAL ± 7001 donkergrijs	

Premium gevelbekleding in pvc

Het welslagen van zowel een renovatie- als een nieuwbouwproject staat of valt doorgaans met een esthetische en functionele gevelafwerking. Door hun extreem kwalitatieve afwerking munten de Premium profielen uit in onderhoudsvriendelijkheid. Ze zijn verkrijgbaar in een ruim kleurenpalet, identiek aan de natuurlijke, tijdloze tinten van de Deceuninck ramen.

Vlak 200

(P 2730)

- tand- en groefstelsel met clips: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- verdoken bevestiging
- bevestigd aan de hand van RVS-clip
- hoogwaardige afwerking in foliebekleding (zie pg. 14-15)
- vlak profiel (geen V-groef), geeft strakke look aan je gevel
- onzichtbare voeg
- permanent ventilerend
- in combinatie met isolatie → sterke verbetering van het isolatiepeil

Rabat 150

(P 2750)

- tand- en groefstelsel: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- verdoken bevestiging
- snelle en gemakkelijke plaatsing, kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden
- in combinatie met isolatie → sterke verbetering van het isolatiepeil
- duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- hoogwaardige afwerking in foliebekleding of coating
- uitgebreid aanbod bijhorende afwerkingsprofielen
- op esthetisch vlak zijn de brede V-groef en de licht gebogen geometrie de belangrijkste karakteristieken



Vlak 200




PRODUCTNUMMER	P 2730
MATERIAAL	- pvc hardschuim met kern van gerecycleerd pvc - een gecoëxtrudeerde pvc toplaag van 0,5 mm in nieuw, hoogslagvast pvc materiaal
KLEURPROCES	Folie bekleefd
KLEUREN	Zie kleurenoverzicht p. 14-15
HOOGTE	200 mm
LENGTEMATEN	6 m
AANTAL /M₂	5 m
BEVESTIGING	RVS bevestigingsclip Onzichtbare blokkeerclip
KLEUR AFWERKINGS-PROFIELEN	Geanodiseerd aluminium: - 012 zwart - 065 zilver - 066 bruin Gelakt aluminium: - 003 verkeerswit - 096 crèmewit - 072 antracietgrijs - 935 steengrijs Zie kleurenoverzicht p. 13-15

Rabat 150



PRODUCTNUMMER	P 2750
MATERIAAL	- pvc hardschuim met kern van gerecycleerd pvc - een gecoëxtrudeerde pvc toplaag van 0,5 mm in nieuw, hoogslagvast pvc materiaal
KLEURPROCES	Folie bekleefd Decoroc coating
KLEUREN	Zie kleurenoverzicht p. 13-15
HOOGTE	150 mm
LENGTEMATEN	6 m
AANTAL /M₂	6,6 m
BEVESTIGING	RVS bolkop Schroef
KLEUR AFWERKINGS-PROFIELEN	Verkrijgbaar in dezelfde afwerking als de planken. Zie kleurenoverzicht p. 13-15



Kleurenoverzicht

1 DECOROC COATING (enkel P 2750)

- + satijnachtige, matte look
- + jarenlange kleurgarantie
- + onderhoudsvriendelijk

REF. 003 RAL ± 9016 VERKEERSWIT	REF. 096 RAL ± 9001 CRÈMEWIT	REF. 078 RAL ± 1015 LICHT IVOOR	REF. 908 RAL ± 9006 WIT ALUMINIUM
REF. 909 RAL ± D 085 60 10 BALMORAL	REF. 935 RAL ± 7030 STEENGRIJS	REF. 910 RAL ± 7023 BETONGRIJS	REF. 068 RAL ± 7039 KWARTSGRIJS
REF. 901 RAL ± 7031 BLAUWGRIJS	REF. 067 RAL ± 7022 OMBERGRIJS	REF. 937 RAL ± 7011 IJZERGRIJS	REF. 076 RAL ± 3005 WIJNROOD
REF. 934 RAL ± 7021 ZWARTGRIJS	REF. 072 RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS	REF. 079 RAL ± 5011 STAALBLAUW	REF. 955 RAL ± 9011 GRAFIETZWART



2 FOILED (BEKLEefd)

- + natuurlijke of gekleurde houtstructuren
- + metallic looks, gladde & matte folies
- + vuilafstotende UV-bestendige folie

Natural wood

REF. 694 SHEFFIELD LICHTE EIK	REF. 143 GRIJZE CEDER	REF. 047 WOODEC TURNER EIK MAT	REF. 145 IERSE EIK	REF. 109 * WILDE KERS	REF. 146 RUSTIEKE KERS
REF. 110 GOUDEN EIK	REF. 402 GESTREEPT DOUGLAS	REF. 656 KERS AMARETTO	REF. 663 WALNOOT SORRENTO BALSAMICO	REF. 144 MACORÉ	REF. 026 * MAHONIE (SAPELI)
REF. 154 NOTENBOOM	REF. 025 DONKERE EIK	REF. 111 PALISSANDER	REF. 425 EIK GRIJS		

Coloured wood

REF. 100 RAL ± 9016 KRISTAL WIT	REF. 019 RAL ± 9010 ZUIVER WIT	REF. 096 RAL ± 9001 CRÈMEWIT	REF. 907 * RAL ± 7035 LICHTGRIJS	REF. 665 RAL ± 7038 AGAATGRIJS	REF. 004 RAL ± 7001 GRIJS
REF. 114 RAL ± 7023 BETONGRIJS	REF. 068 RAL ± 7039 KWARTSGRIJS	REF. 667 RAL ± 7012 BASALTGRIJS	REF. 686 * RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS STYLO	REF. 072 RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS	REF. 008 RAL ± 8022 CHOCOLADEBRUIN
REF. 085 * MONUMENTEN GROEN	REF. 690 * RAL ± 9011 GRAFJETZWART STYLO	REF. 012 * ZWARTBRUIN	REF. 076 RAL ± 3005 WIJNROOD	REF. 079 RAL ± 5011 STAALBLAUW	REF. 006 RAL ± 6009 DENNENGROEN

Solids

REF. 358 * RAL ± 9010 WIT MAT	REF. 625 * SIGNAALGRIJS GLAD	REF. 651 * RAL ± 7001 GRIJS GLAD	REF. 649 * MOONDANCE GLAD	REF. 911 * RAL ± 7039 GRIJSALUMINIUM GLAD	REF. 628 * RAL ± 7012 BASALTGRIJS GLAD
REF. 122 RAL ± 7015 LEIGRIJS GLAD	REF. 044 OMBERGRIJS MAT	REF. 103 RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS MAT	REF. 048 RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS GLAD	REF. 043 RAL ± 9011 GRAFJETZWART MAT	REF. 921 RAL ± 9017 VERKEERSZWART GLAD
REF. 120 RAL ± 7016 STORM GRIJS GLAD					

Metallics

REF. 925 * WIT ALUMINIUM	REF. 139 ZILVER	REF. 116 PYRIET	REF. 184 ALUX GRIJS ALUMINIUM	REF. 653 ALUX DB 703	REF. 138 BRONS
REF. 182 ALUX ANTHRACITE					


* Niet van toepassing op P 2750

* Niet van toepassing op P 2750

Premium gevelbekleding in Twinson

TWINSON GESLOTEN GEVELSYSTEEM

Met Twinson gaf Deceuninck nog een extra dimensie aan het pvc. Door de toevoeging van houtvezels brengen we het beste van twee werelden samen: het natuurlijke uitzicht en warme gevoel van hout én de onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van pvc. Bij nieuwbouw of renovatie krijgt u met de Twinson gevelbekledingssystemen zowel de mogelijkheid uw buitenmuur finaal af te werken, als de mogelijkheid een extra isolerende schil te voorzien. Door zijn PEFC-certificering vormt deze gevelbekleding een milieuvriendelijk alternatief voor tropisch hardhout.

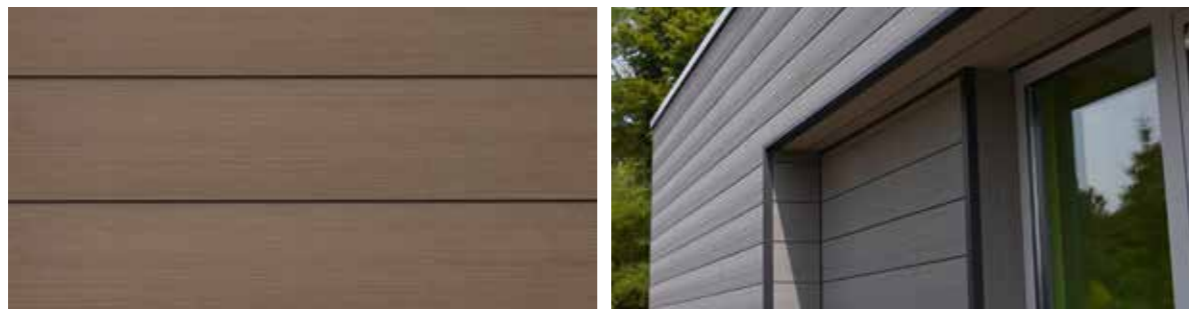

Vlak 167 Twinson (P 9576)

- natuurlijk uitzicht, het gevoel van echt hout én de onderhoudsvriendelijkheid van pvc
- splintervrij
- bestand tegen insecten
- splijt niet
- waterbestendig
- bijzonder stevig en robuust gezien de dubbelwandige vorm
- tand- en groefstelsel: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- montage met onzichtbare bevestiging d.m.v. de gepatenteerde clipsen
- snel en makkelijk te plaatsen
- deze gevelplank kan zowel deel uitmaken van een totaal isolatieconcept, als individueel als afwerking fungeren
- in combinatie met isolatie
→ sterke verbetering van het isolatiepeil
- geïntegreerde ventilatie : Bij een geventileerde - en dus ademende - gevel, zorgt de luchtcirculatie voor een efficiënte en noodzakelijke afvoer van vocht en hitte
- dankzij de beperkte dikte geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. Hiermee komt het gevelstelsel tegemoet aan het Vlaamse rooilijndecreet. Een gevelafwerking in combinatie met goede isolatie zorgt, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie, voor minder stookkosten, en een lagere CO₂-uitstoot. Een energie- en kostenbesparende oplossing.
- voor een perfecte afwerking werd een volledig assortiment afwerkingsprofielen gecreëerd
- duurzaam en onderhoudsarm
- milieuvriendelijk (100% recycleerbaar)
- kan toegepast worden zowel voor gevelbekleding als voor het uitbekleden van erkers, dakkapellen en dakoverstekten



Premium gevelbekleding in Twinson

TWINSON OPEN GEVELSYSTEEM

Het Twinson open gevelsysteem van Deceuninck is gebaseerd op het principe van de open voeg en combineert esthetiek met functionaliteit. De onderliggende structuur in hoogwaardig geanodiseerd aluminium zorgt voor een zeer hoge duurzaamheid. Dit concept geeft een extra dimensie aan uw project omdat de profielen naast elkaar worden gemonteerd met slechts een kleine tussenruimte.



Vlak open 83 Twinson (P 9596)

- natuurlijk uitzicht, het gevoel van echt hout én de onderhoudsvriendelijkheid van pvc
- splintervrij
- bestand tegen insecten
- splijt niet
- waterbestendig
- robuust: zowel onze Deceuninck Twinson gevelplank als de onderliggende structuur die wordt vervaardigd uit hoogwaardig geanodiseerd aluminium bieden een zeer hoge duurzaamheid. Jarenlang onbezorgd genieten is het onmiddellijk gevolg
- deze gevelplank kan zowel deel uitmaken van een totaal isolatieconcept, als gewoon individueel als afwerking fungeren
- in combinatie met isolatie
→ sterke verbetering van het isolatiepeil
- ventilerende gevel: dankzij de luchtcirculatie garandeert het open gevelsysteem op elk moment een doeltreffende afvoer van vocht en hitte
- dankzij de beperkte dikte geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. Hiermee komt het gevelsysteem tegemoet aan het Vlaamse rooilijndecreet. Een gevelafwerking in combinatie met goede isolatie zorgt, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie, voor minder stookkosten, en een lagere CO₂-uitstoot. Een energie- en kostenbesparende oplossing.
- met een minimum aan profielen en materiaal, verkrijgt u een oogstrelend resultaat. Dankzij het zwart gekleurd montageprofiel verkrijgt u een harmonieus resultaat
- duurzaam en onderhoudsarm
- milieuvriendelijk (100% recycleerbaar)







Kleurenoverzicht

TWINSON, DE PRACHT VAN NATUURLIJKE KLEUREN

Met Twinson gevelbekleding laat u uw creativiteit de vrije loop. Dankzij de drie verschillende natuurkleuren vormen de planken de perfecte aanvulling voor elk type architectuur of landschap.

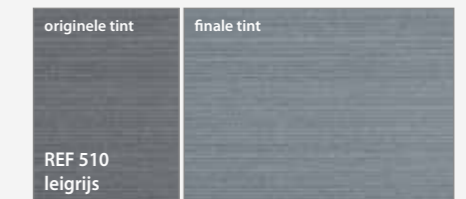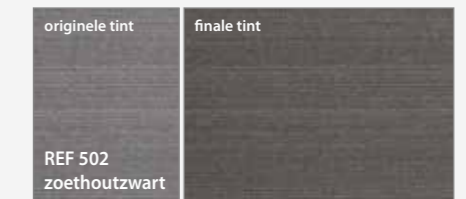

De kleurstalen zijn reproducties en kunnen afwijken van het origineel. In het grote vak ziet u de natuurlijke kleur die de Twinson planken na verloop van tijd krijgen. Twinson bevat houtvezels die onderhevig zijn aan kleurvariaties. Wanneer het product blootstaat aan zon en regen, verouderen die vezels op natuurlijke wijze, waardoor de kleur kan veranderen. Na enkele maanden krijgen de planken hun definitieve tint. Voor een natuurlijk uitzicht is het altijd aan te raden de planken te mengen, alvorens ze te plaatsen.



	Vlak 167 Twinson	Vlak open 83 Twinson
PRODUCTNUMMER	P 9576	P 9596
MATERIAAL	Twinson (pvc-hout composiet)	Twinson (pvc-hout composiet)
KLEURPROCES	Natuurlijke kleuren	Natuurlijke kleuren
KLEUREN	- zoethoutzwart - schorsbruin - leigrijs	- zoethoutzwart - schorsbruin - leigrijs
HOOGTE	167 mm	min. 83 mm (78+5)
LENGTEMATEN	Beschikbaar op 3 m en op 6 m	3 m
AANTAL /M₂	6 m	12 m
BEVESTIGING	gepatenteerde clipsen	schroef
AFWERKINGS-PROFIELEN KLEUR	Geanodiseerd aluminium: - zwart - zilver - bruin Hetzelfde materiaal zoals de planken: - zoethoutzwart - schorsbruin - leigrijs	-

Ecologisch en 100% recycleerbaar

De op Twinson gebaseerde gevelbekledingssystemen van Deceuninck bieden een aantal voordelen t.o.v tropisch hardhout. Tropisch hardhout is nagenoeg uitsluitend afkomstig uit bedreigde regenwouden. Twinson is echter 100% PEFC-gecertificeerd. Dat betekent dat het hout in Twinson steeds afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Twinson heeft een lange levensduur, waardoor Twinson-gevelbekledingsproducten probleemloos jarenlang dienst kunnen doen. Aan het einde van hun levensduur zijn ze bovendien 100% recycleerbaar en kunnen ze zonder kwaliteitsverlies opnieuw worden gebruikt.



RECYCLING

Verzamel na plaatsing alle resten en zaagafval in de Twinson recycle zak en breng die terug naar uw plaatselijke verdeler. Deceuninck recycleert het materiaal tot nieuwe producten. Respect voor het milieu is bij Deceuninck dan ook meer dan een slogan. Vraag naar de gratis Twinson recycle zak bij uw erkend Deceuninck-verdeler.




PEFC (PROGRAM FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION)



is een internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor duurzaam bosbeheer. De organisatie ziet er onder andere op toe dat er niet meer bomen worden gerooid dan er worden heraangeplant en dat de biodiversiteit behouden blijft. Het gevelbekledingssysteem van Deceuninck is vervaardigd uit Twinson, dat over het PEFC-certificaat beschikt.

Isolatie



Om woningen energiezuinig te maken is gevelisolatie essentieel. In nieuwbouw is gevelisolatie sowieso een conditio sine qua non, maar ook in renovatie is er nog veel werk aan de winkel...

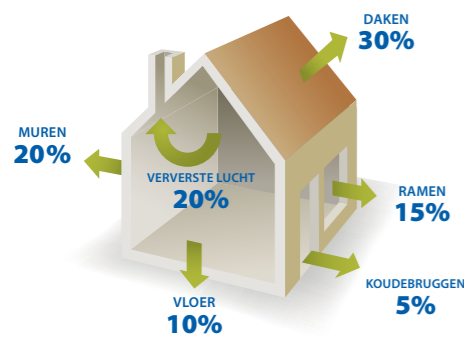

De grootste warmteverliezen in een woning vinden plaats langs het dak, vrijstaande muren en de ramen. Het onderdak isoleren en hoogrendementsbeglazing plaatsen is gemeengoed geworden. Maar wat doet u met de warmteverliezen via de vrijstaande muren? Zowel op het gebied van materiaal, vormgeving als isolatie bieden de Deceuninck gevelbekledingsprofielen u een ruim pakket aan mogelijkheden. Door hun beperkte dikte zijn alle Deceuninck geveloplossingen perfect te combineren met diverse types isolatie. Op die manier worden warmteverliezen langs de gevel praktisch tot nul herleid.

DE GEVENTILEERDE VOORZETGEVEL

Eerst isoleren! Bij **na-isoleren** is een ononderbroken isolatieschild belangrijk om koudebruggen te voorkomen. Tegen de bestaande structuur komt een **ononderbroken laag isolatie** en indien nodig een **damp-open, vochtwerend scherm**. Daarna wordt de zelfdragende houten (of aluminium) draagstructuur verankerd in de draagmuur. De verankering gebeurt met thermisch onderbroken beugels bij een zacht isolatiemateriaal en met regelschroeven bij een hard isolatiemateriaal. Deze gevelopbouw is erg duurzaam en levert **uitstekend isolerende prestaties**.

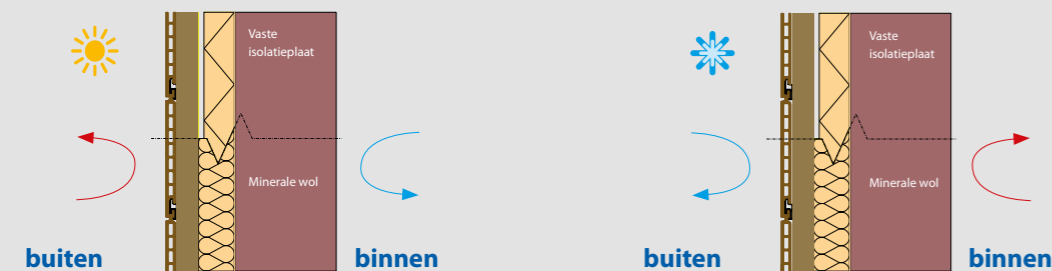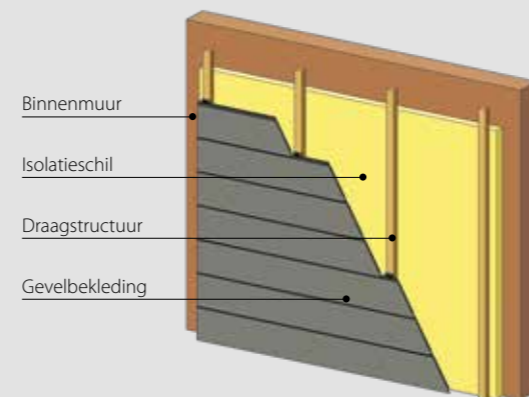

Geïsoleerde, geventileerde gevel die de zomerhitte buiten houdt, waardoor het binnen heerlijk koel blijft

Geïsoleerde, geventileerde gevel die in de wintermaanden de warme lucht binnen en de kou buiten houdt

ISOFINISH®: HET ISOLATIE- EN AFWERKINGSCONCEPT VOOR BUITENGEVELS

Deceuninck is partner van Isofinish®, een compleet, innovatief concept voor buitengevelisolatie en -afwerking. Dankzij de ultradunne isolatieplaten en regelbare gevelschroeven zorgt Isofinish® voor een kwalitatief, doorlopend isolatieschild.

Trotse bezitter van deze labels



BIJNA ENERGIE NEUTRAAL BOUWEN

Al gehoord van **BEN-woningen**? BEN staat voor bijna-energie neutraal. BEN-woningen **verbruiken erg weinig** energie, die ze bovendien uit **groene energiebronnen** halen. Vanaf 2021 worden de BEN-principes de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen, maar ze lonen vandaag al. Zo daalt je energiefactuur gevoelig en zijn er mooie premies voor BEN-woningen, een korting op de onroerende voorheffing en bij sommige banken zelfs een voordelig bouwkrediet.

HET ROOILIJNDECREET

In Vlaanderen mag door het rooilijndecreet bij renovatie elke woning **met 14 cm de rooilijn overschrijden**. Dit is natuurlijk mooi meegenomen voor wie zijn voorgevel extra wil isoleren. 14 cm is ruim voldoende om een extra spouw met **extra isolatie langs buiten** te voorzien en af te werken met een duurzame Deceuninck kunststof gevelbekleding. En dit zonder binnenshuis ruimte te moeten opofferen.



BETER BENOVEREN DAN RENOVEREN

Gewoon renoveren? Wie verstandig is, **BENO**veert voortaan zijn woning! Dit nieuwe werkwoord staat voor 'beter renoveren'. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties en met de diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde. Hoe sneller u **BENO**veert, hoe sneller u profiteert van de vele voordelen die een **geBENO**veerde woning te bieden heeft: een lagere energiefactuur, meer comfort, meer premies, een gezonder binnenklimaat, minder CO₂-uitstoot en een esthetische en financiële meerwaarde voor uw woning.

Premies

Isoleren is besparen. U verbruikt minder en geniet tevens van fiscale voordelen en aantrekkelijke premies. Deze voordelen kunnen toegekend worden door het Gewest, de stad, gemeente, provincie of netbeheerder.




Raadpleeg deze websites voor alle actuele informatie i.v.m. premies:

www.energiesparen.be
(Vlaanderen)

www.leefmilieubrussel.be
(Brussel)


Installatie standaard gevelbekleding in pvc Rabat 150 (P 2750)

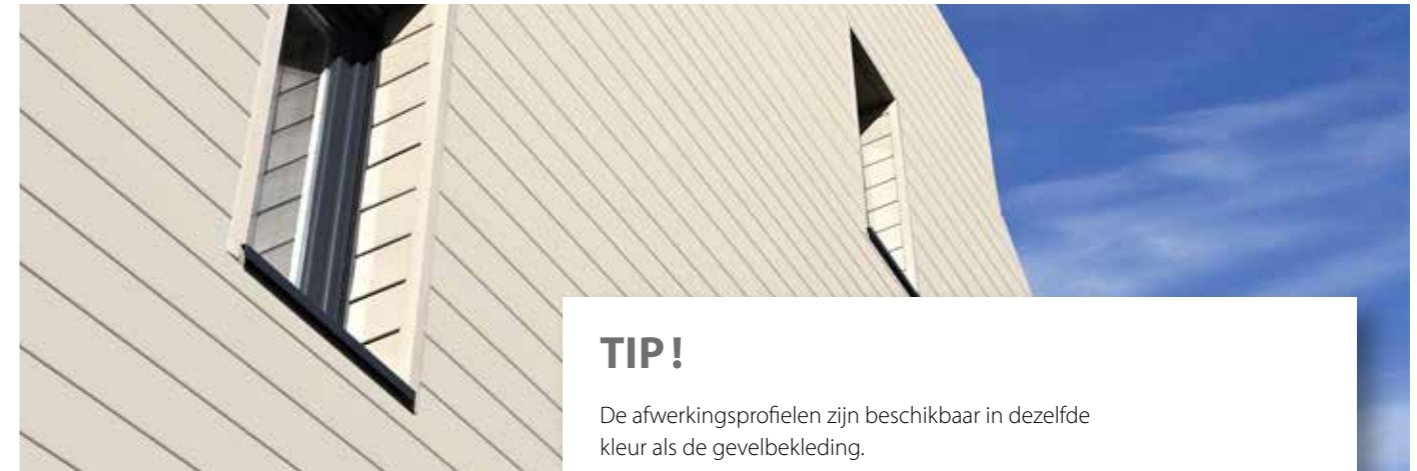

TIP!

De afwerkingsprofielen zijn beschikbaar in dezelfde kleur als de gevelbekleding.

EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM

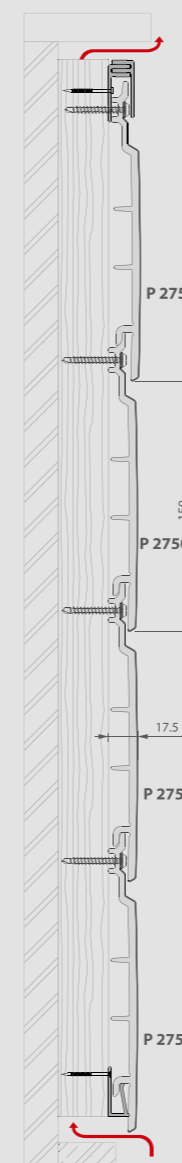

- 1  **STARTPROFIEL**
- 2  **KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL**
- 3  **RANDPROFIEL**
- 4  **BINNEN- EN BUITENHOEK**
- 5  **VOEGPROFIEL**
- 6  **VERBINDINGSSTUK**
- 7  **RAAMAFWERKING**

De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de gevelbekleding. Het kleurenoverzicht vindt u op p. 7


Installatie standaard gevelbekleding in pvc Dubbele rabat 300 (P 1024)



TIP!

Door de dubbele hoogte gaat de plaatsing van deze plank ook dubbel zo snel!

EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM

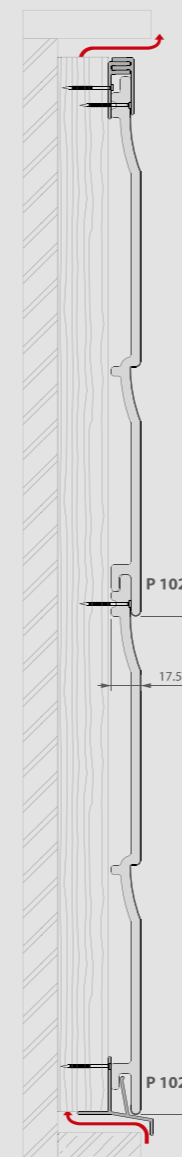

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| 1 | | WATERLIJST IN PVC |
| 2 | | STARTPROFIEL |
| 3 | | KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL |
| 4 | | RANDPROFIEL |
| 5 | | BINNEN- EN BUITENHOEK |
| 6 | | VOEGPROFIEL |
| 7 | | VERBINDINGSSTUK |
| 8 | | RAAMAFWERKING |

De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de gevelbekleding. Het kleurenoverzicht vindt u op p. 7



Installatie standaard gevelbekleding in pvc Potdeksel 167 (P 1036)



TIP!

Zeer snelle plaatsing door het tand- en groefstelsel. Verkrijg het typische karakter door de overlapping.

EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSTEL

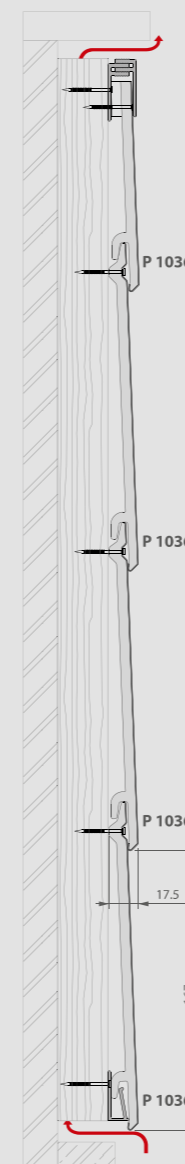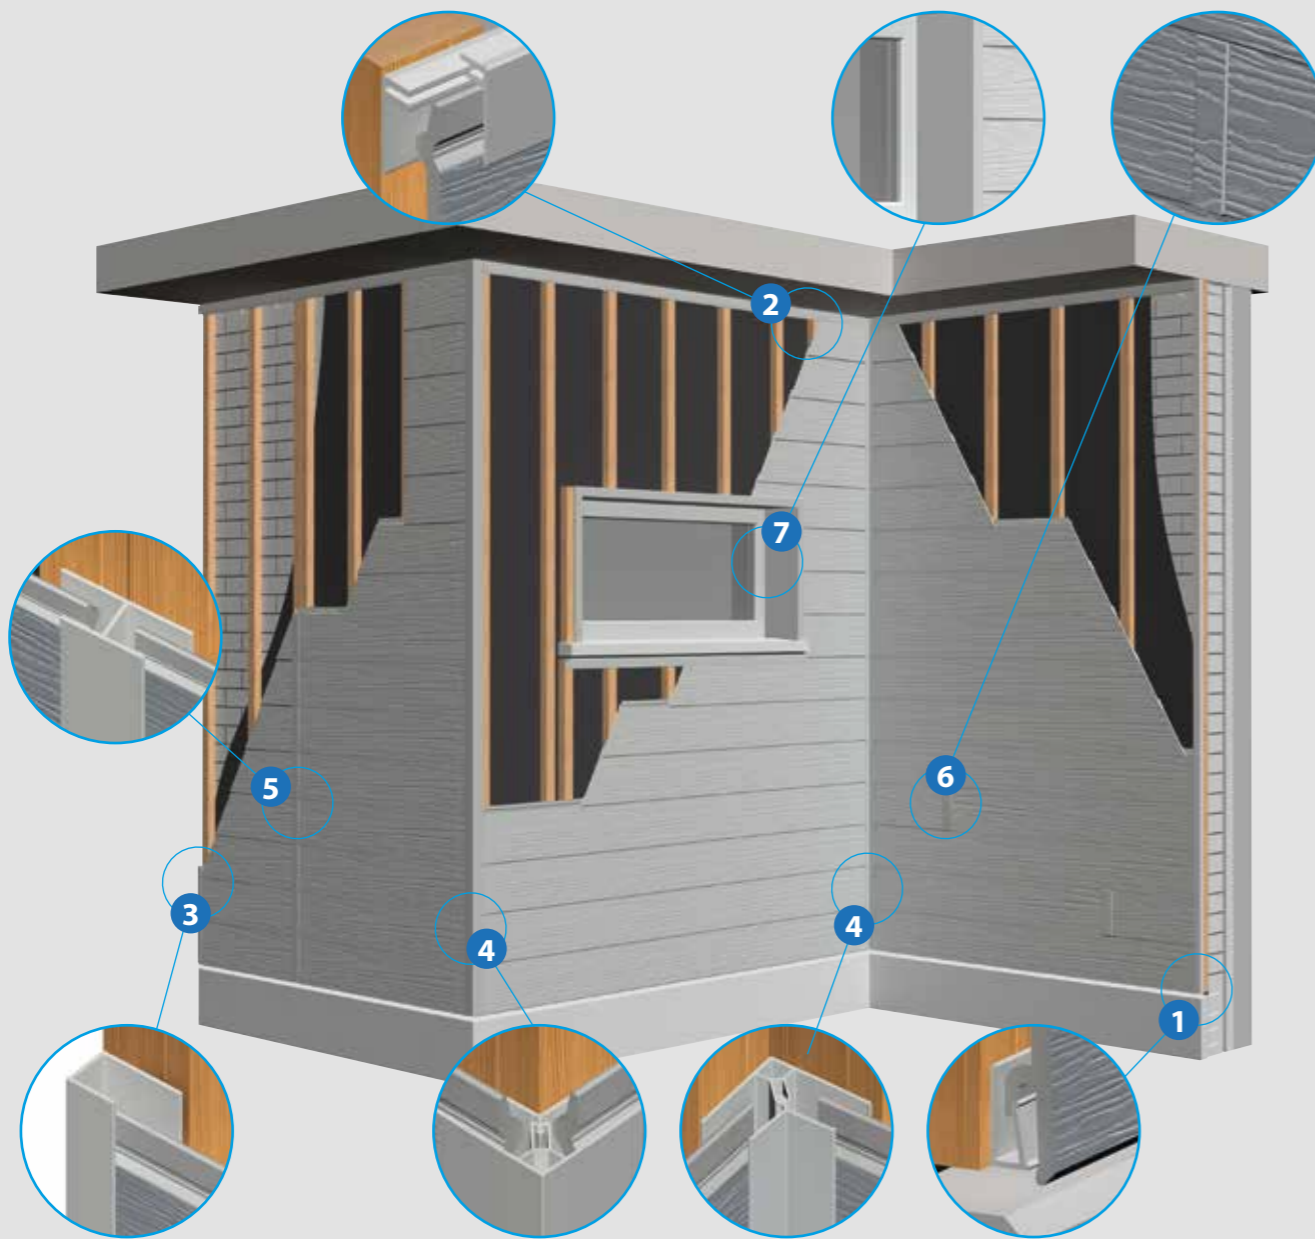

- 1
STARTPROFIEL
- 2
KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL
- 3
RANDPROFIEL
- 4
BINNEN- EN BUITENHOEK
- 5
VOEGPROFIEL
- 6
VERBINDINGSSTUK
- 7
RAAMAFWERKING

De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de gevelbekleding. Het kleurenoverzicht vindt u op p. 7

Installatie premium gevelbekleding in pvc


Vlak 200 (P 2730)
met hoogwaardige afwerking



TIP!

Door het verdoken voegstelsel is het mogelijk om de plank te gebruiken tot een lengte van 10 meter.

EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM

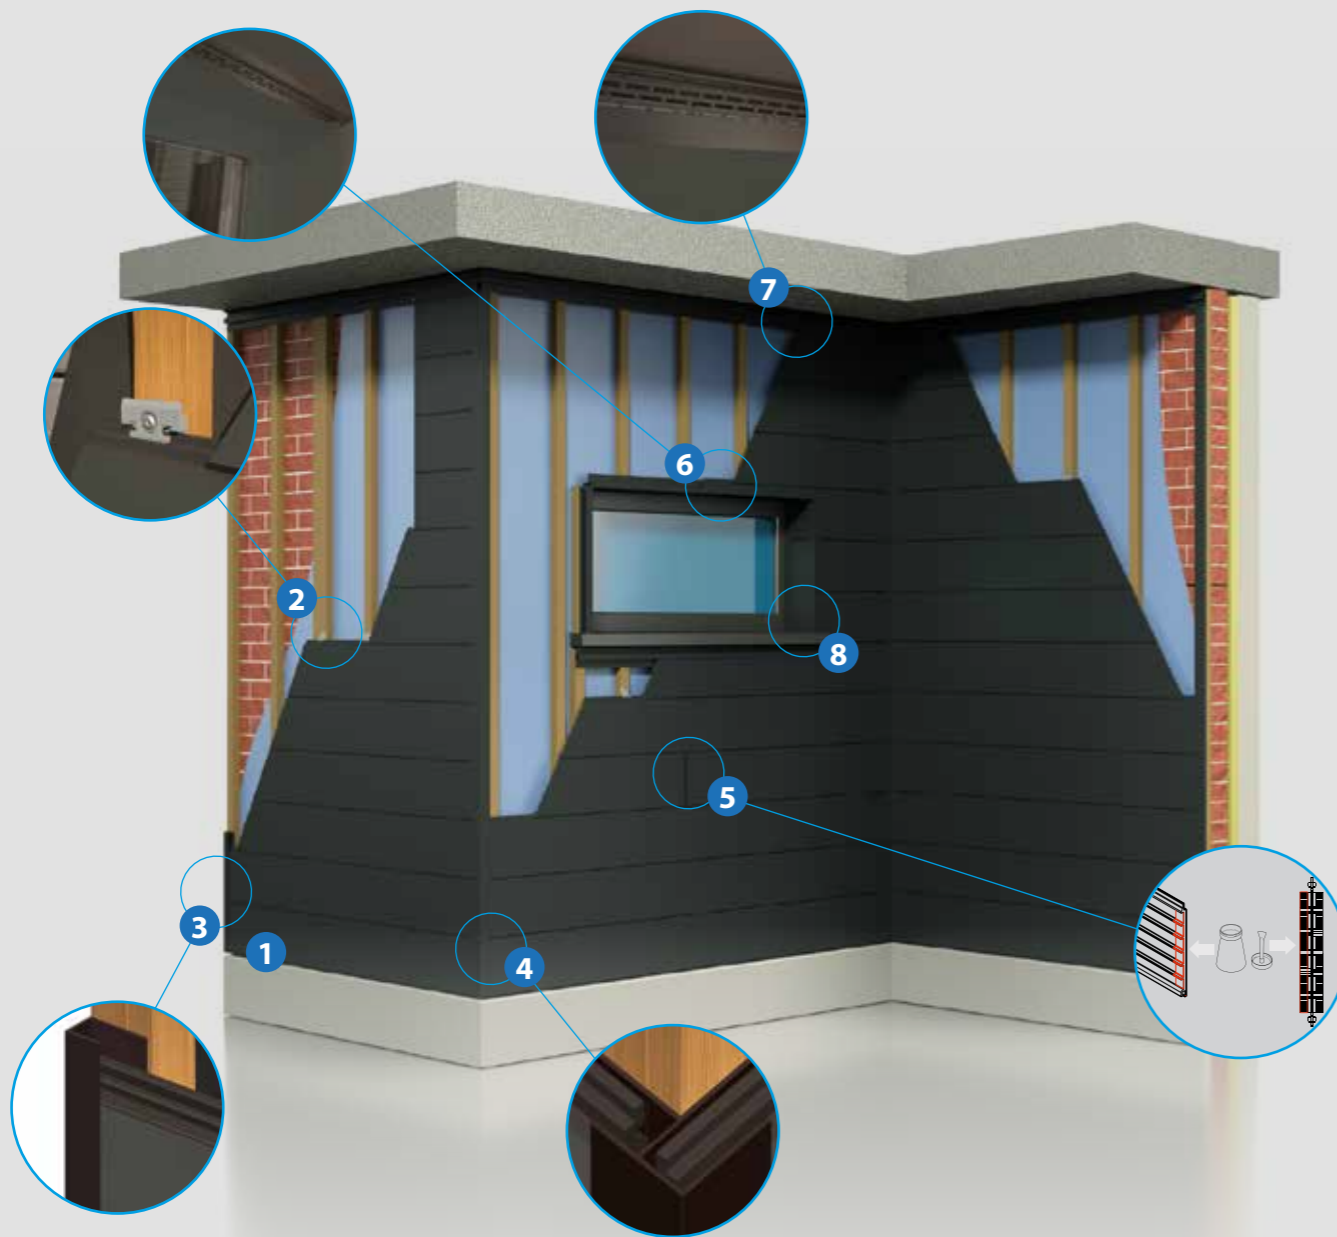

- 1  **STARTPROFIEL**
- 2  **BEVESTIGING**
P 2736 Montageclip P 2733 Blokkeringsclip
- 3  **RANDPROFIEL**
P 9563
- 4  **BUITENHOEK**
P 9574
- 5  **KOPPELSTUK + LIJM**
P 2732 P 959
- 6  **VENTILEREND STARTPROFIEL ONDERZIJDE**
P 9570
- 7  **VENTILEREND EINDPROFIEL BOVENZIJDE**
P 9569
- 8  **RAAMAFWERKING**
Verkrijgbaar in dezelfde kleur en afwerking zoals de plank
SERIE P 1030

De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de gevelbekleding. Het kleurenoverzicht vindt u op p. 14-15

Installatie premium gevelbekleding in pvc


Rabat 150 (P 2750) met hoogwaardige afwerking



TIP!

De plank is beschikbaar op lengte van 6 m, hierdoor kan de gevel in 1 stuk afgewerkt worden.


EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM

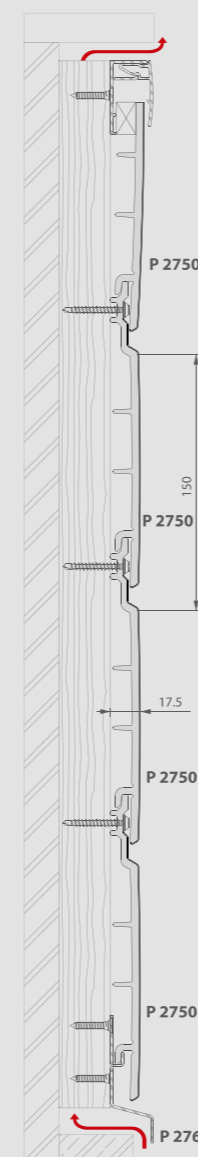

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | | STARTPROFIEL |
| 2 | | KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL |
| 3 | | KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL
BUITENHOEK |
| 4 | | KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL
BINNENHOEK |
| 5 | | KLIPSBAAR VERBINDINGSPROFIEL |
| 6 | | WATERLIJST IN ALUMINIUM
Verkrijgbaar in zwart of aluminium kleur |
| 7 | | VERBINDINGSSTUK |
| 8 | | RAAMAFWERKING |

De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de gevelbekleding. Het kleurenoverzicht vindt u op p. 13-15

Installatie premium gevelbekleding in Twinson Vlak 167 (P 9576)




P 9499

TIP!

Voor deze plank kan je kiezen voor afwerkingsprofielen in aluminium of afwerkingsprofielen in hetzelfde materiaal als de plank. Om twee planks met elkaar te verbinden, heeft Deceuninck een speciaal verbindingstuk (P 9499) ontwikkeld.

EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM

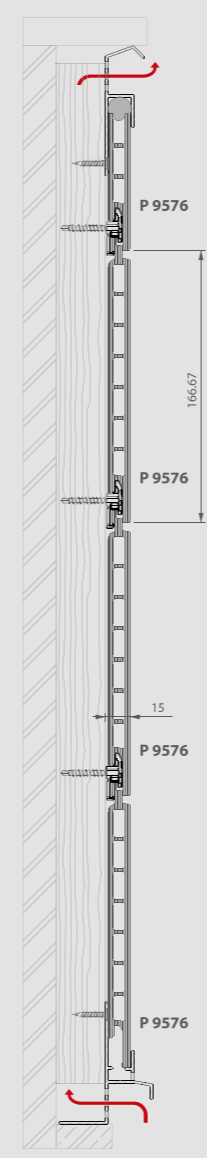

- 1**  **AFWERKINGSPROFIEL**
Zwart geanodiseerd, zilver geanodiseerd of bruin geanodiseerd
- 2**  **KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL**
Verkrijgbaar in de 3 Twinson kleuren
- 3**  **HOEKPROFIEL**
Zwart, zilver of bruin geanodiseerd
- 4**  **KLIPSBAAR HOEKPROFIEL**
Verkrijgbaar in de 3 Twinson kleuren
- 5**  **VENTILEREND EINDPROFIEL BOVENZIJDE**
Zwart, zilver of bruin geanodiseerd
- 6**  **VENTILEREND RAAM + DAKRANDAFWERKING**
Zwart, zilver of bruin geanodiseerd
- 7**  **VENTILEREND STARTPROFIEL ONDERZIJDE**
Zwart, zilver of bruin geanodiseerd



Installatie premium gevelbekleding in Twinson Vlak open 83 (P 9596)



TIP!

Voor het volledig afwerken van je woning of project zijn er ook Twinson terrasplanken verkrijgbaar in dezelfde kleur als de gevelbekleding.

TWINSON GEVELSYSTEEM MET OPEN VOEG

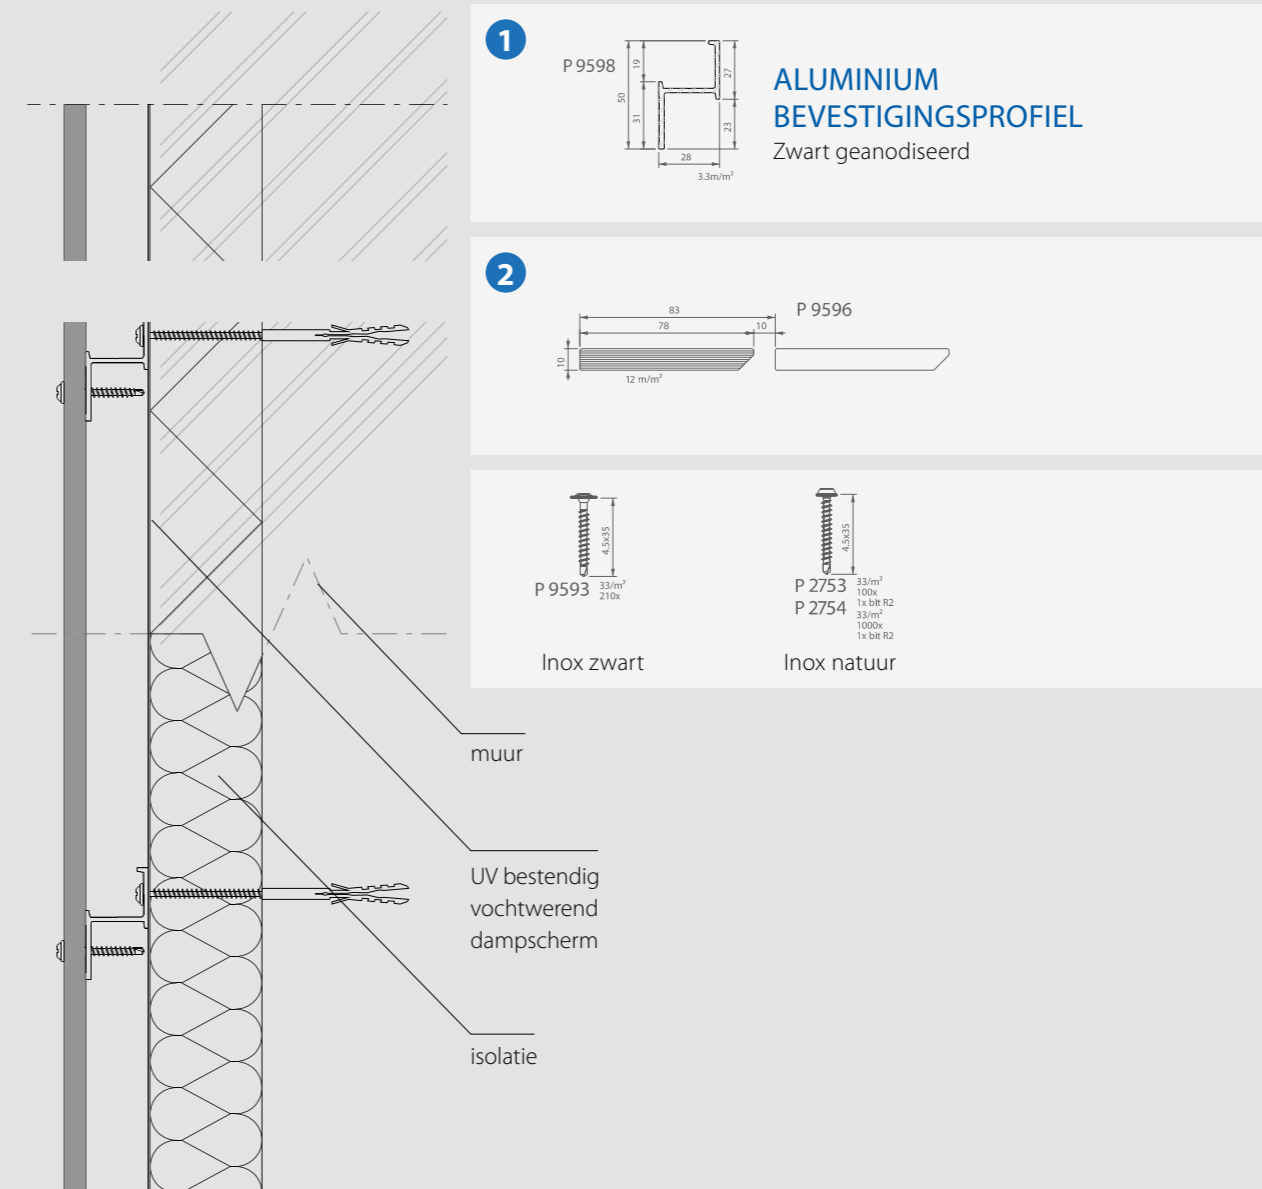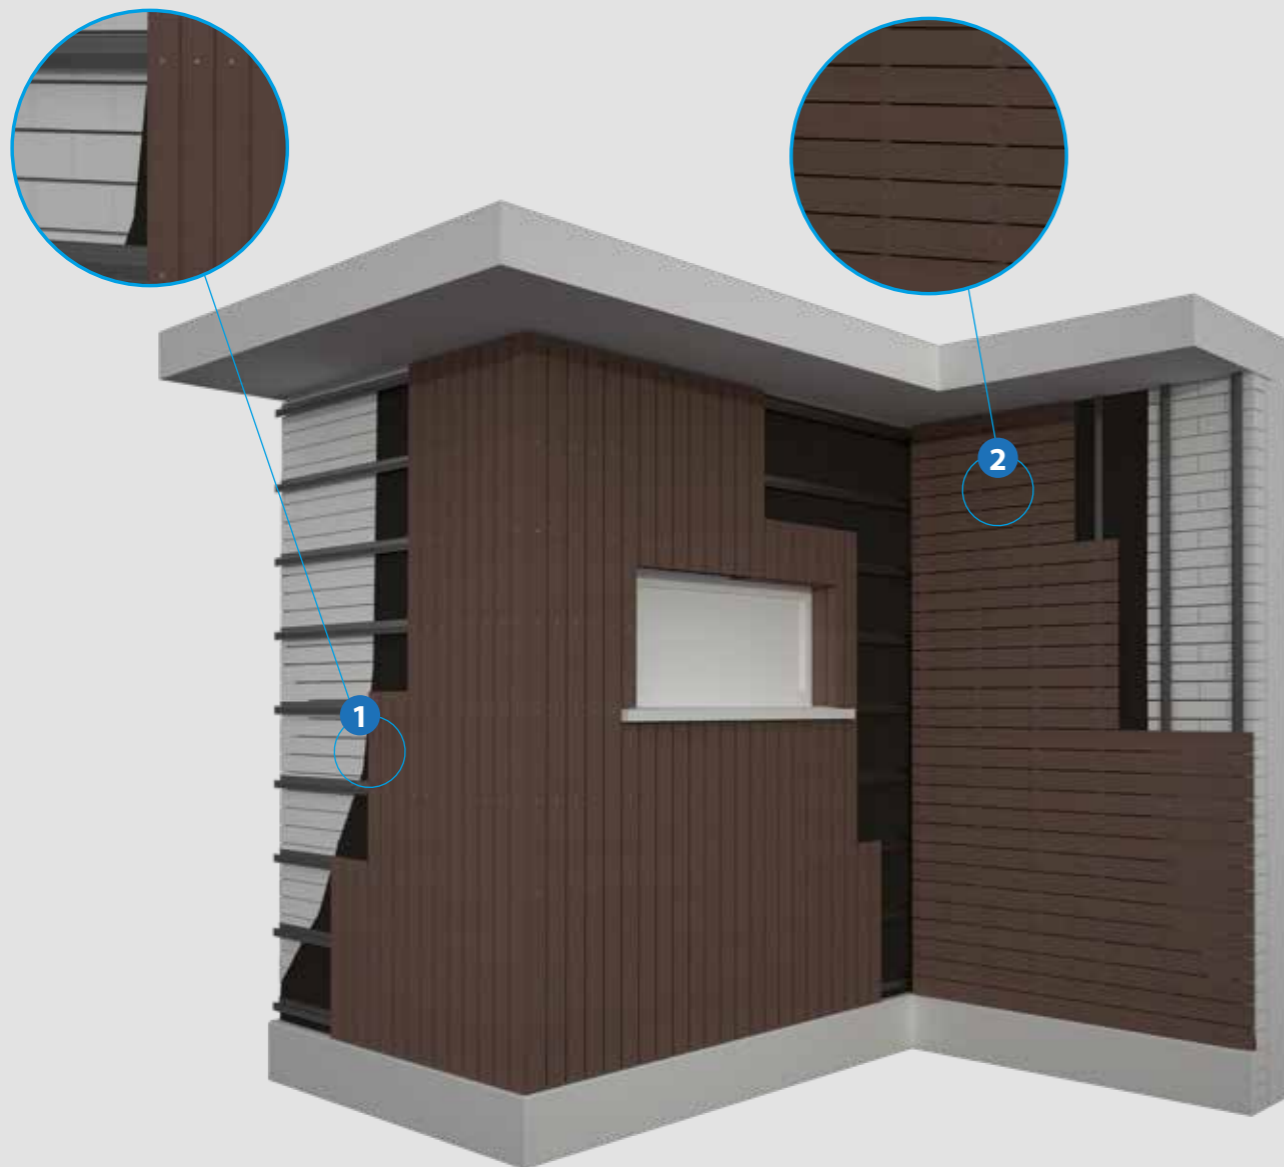

Algemene informatie




Erkend netwerk van verdelers en installateurs

De Deceuninck gevelbekleding wordt via een netwerk van erkende en door de Deceuninck opgeleide verdelers en installateurs verdeeld. De Preferred Installers hebben de kennis en de ervaring in huis om voor u een perfect en duurzaam resultaat op maat te realiseren.

Onze erkende verdelers en preferred installers staan u graag bij met waardevol advies en extra informatie. Zit u met vragen omtrent de beste uitvoering of de juiste materialenkeuze, loop gerust eens bij hen binnen. Zij helpen u verder met de glimlach. Consulteer onze website voor een gratis prijsofferte of voor een adres van een verdeler/installer in uw buurt.

deceuninck

PREFERRED
INSTALLER
2020

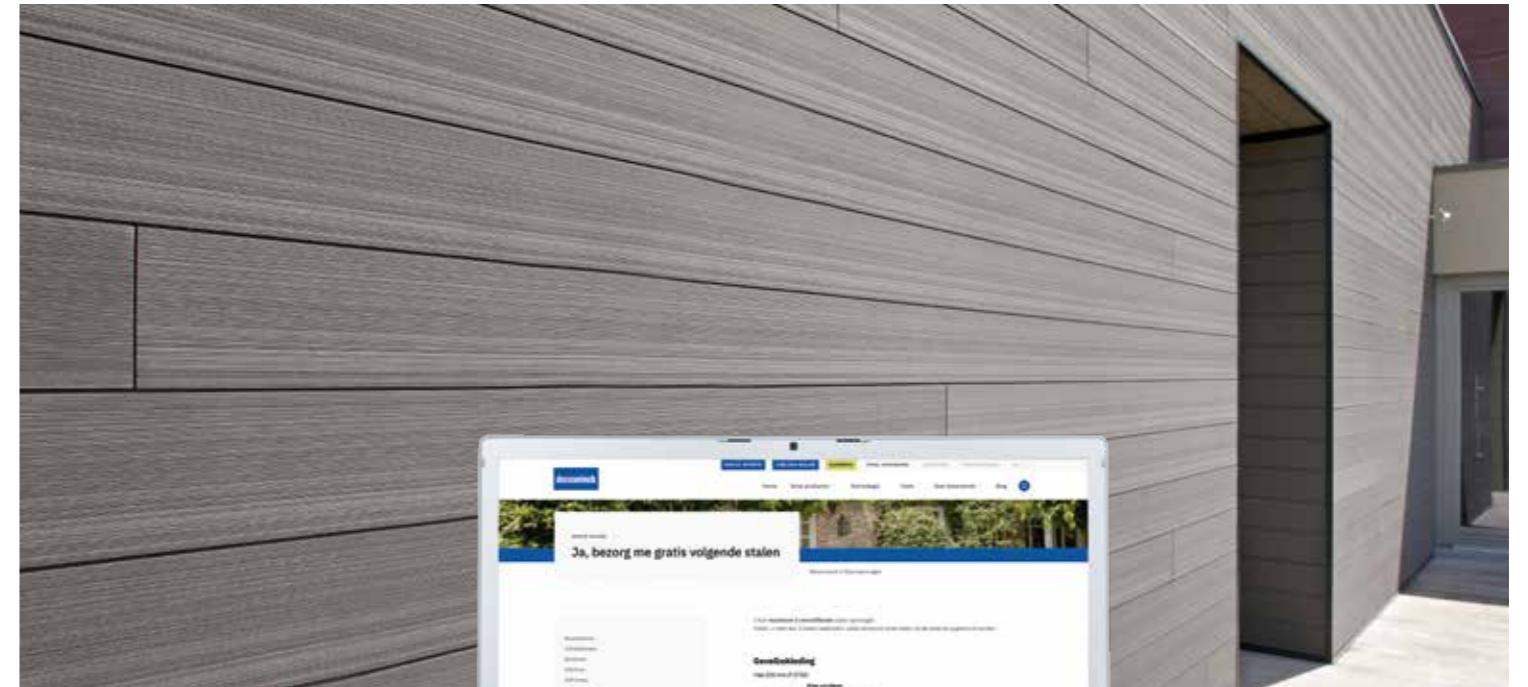

Vraag uw gratis staal!

Wij beschikken over een uitgebreide stalenbibliotheek. Via onze website kan u **gratis stalen** opvragen van de meest courante producten. Zo ziet u meteen vooraf hoe goed het gekozen materiaal bij uw woning past. Vraag nu uw stalen op, het is een kleine moeite, helemaal gratis en u wordt er stukken wijzer van! Ga vlug naar onze website en klik op de stalenaanvraag button.



Website

De installatiefilm en de **plaatsingsvoorschriften** van onze gevelbekledingsystemen vindt u op **www.deceuninck.be** of **www.deceuninck.nl**. Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing en een jarenlang probleemloos gebruik.



Framing the future together

Wij zijn Deceuninck, de slimste keuze voor de meest innovatieve raam- en deuroplossingen. Als een uiterst betrouwbare partner voor onze klanten over de hele wereld, bieden we hen milieuvriendelijke producten aan die het comfort van huizen en gebouwen verhogen op het gebied van isolatie, veiligheid, akoestiek en luchtkwaliteit. Ons doel is om oplossingen te bieden voor een betere wereld.

deceuninck

Deceuninck nv - Benelux • Bruggesteenweg 360 • BE-8830 Hooglede-Gits
T +32 51 239 272 • benelux@deceuninck.com • www.deceuninck.be • www.deceuninck.nl

UW DECEUNINCK-PARTNER

De gecertificeerde Deceuninck-partners maken deel uit van een netwerk van verdelers die er een erezaak van maken om verzorgd werk te leveren. Dit netwerk garandeert u een correcte installatie en een hoogstaande klantenservice, zonder twijfel een toegevoegde waarde voor uw Deceuninck-product.

PUT YOUR STAMP HERE